

Fiche technique

Chemin de câbles MKS-Magic® 110 non perforé FT

Référence: 6059407



Chemin de câbles non perforé avec système de fixation rapide intégré La longueur utile des chemins de câbles est de 3 000 mm.
La liaison équipotentielle constante est garantie sans élément supplémentaire.



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6059407
Type	MKSMU 140 FT
Désignation 1	Chemin de câbles MKSMU
Désignation 2	non perforé avec éciss. Magic
Fabricant	OBO
Dimension	110x400x3050
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	555,081 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	12,3516 kg COe / 1 Mètre


Fiche technique

Chemin de câbles MKS-Magic® 110 non perforé FT


Référence: 6059407



Dimensions

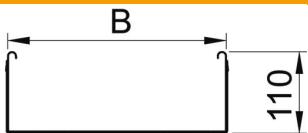

Longueur	3 050 mm
Largeur	400 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	400 mm

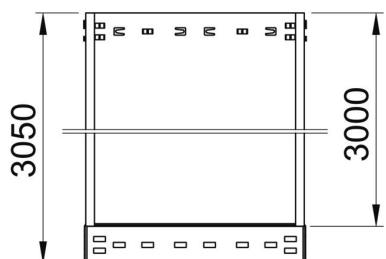

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Accessible	non
Sécurité de fonctionnement avec couvercle	non
Perforation de montage dans le fond	non
Schéma de perçage NATO	non
Section utile	438 cm ²
Section utile	43800 mm ²
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	non
Modèle longue portée	non
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Longueur utile	3000 mm
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic

Fiche technique

Chemin de câbles MKS-Magic® 110 non perforé FT

Référence: 6059407



Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1,5 m
Espacements utilisables entre supports max.	3 m
Distance entre support 1,5m	1,85 kN/m
Distance entre support 2,0m	1,3 kN/m
Distance entre supports 2,5m	0,75 kN/m
Distance entre supports 3,0m	0,6 kN/m

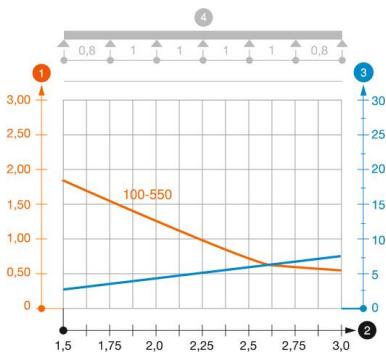


Diagramme de charge du chemin de câbles MKSMU 110

- 1** Charge admissible de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
- 2** Portée en m
- 3** Déflexion de longeron en mm avec kN/m autorisé
- 4** Schéma de charge pour le procédé de contrôle