

Fiche technique

Chemin de câbles longue portée WKSG 110 FT

Référence: 6098145



Système de chemins de câbles longue portée, perforé, d'une hauteur latérale de 110 mm.

Les éclisses droites type WRVL 110 doivent être commandées séparément dans les quantités requises.

Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.



St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

| | |
|---|--------------------------------|
| Référence | 6098145 |
| Type | WKSG 130 FT |
| Désignation 1 | Chemin de câbles longue portée |
| Désignation 2 | perforé, fond embouti |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 110x300x6000 |
| Couleur | zinc |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 6 |
| Unité de quantité | Mètre |
| Poids | 863,15 kg |
| Unité de poids | kg/100 m |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 18,4529 kg CO2e / 1 Mètre |


Fiche technique

Chemin de câbles longue portée WKSG 110 FT

Référence: 6098145



Dimensions



| | |
|-------------------|-----------|
| Dimensions | 110 x 300 |
| Longueur | 6 000 mm |
| Largeur | 300 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Épaisseur de tôle | 2 mm |
| Cote B | 300 mm |
| Cote L | 6 000 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-----------------------|
| Version du connecteur | sans raccord |
| Type de fixation du système de montage | Sol Plafond Mur |
| Maintien en fonction | non |
| Perforation de montage dans le fond | oui |
| Section utile | 305 cm ² |
| Section utile | 30500 mm ² |
| Acier inoxydable, teint | non |
| Perforation latérale | oui |
| Modèle longue portée | oui |
| Atténuation magnétique du blindage sans couvercle | 20 dB |
| Atténuation magnétique du blindage avec couvercle | 50 dB |
| Longueur utile | 6000 mm |
| Type de raccord du système de chemin de câble | vissé |

Fiche technique

Chemin de câbles longue portée WKSG 110 FT

Référence: 6098145



Charges

| | |
|---|-----------|
| Espacements utilisables entre supports min. | 3 m |
| Espacements utilisables entre supports max. | 8 m |
| Distance entre supports 3,0m | 2,5 kN/m |
| Distance entre supports 3,5m | 2,01 kN/m |
| Distance entre support 4,0m | 1,6 kN/m |
| Distance entre supports 4,5m | 1,32 kN/m |
| Distance entre support 5,0m | 1,1 kN/m |
| Distance par rapport au support 6,0m | 0,75 kN/m |
| Distance par rapport au support 7,0m | 0,45 kN/m |
| Distance par rapport au support 8,0m | 0,2 kN/m |

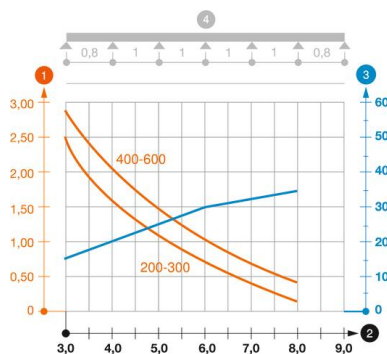


Diagramme de charge du chemin de câbles longue portée WKSG 110

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
 - 2 Portée en m
 - 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
 - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
 - Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement