


Scheda tecnica

Modulo protez. da sovratens. 230 V per prese Schuko

Codice articolo: 5092441

OBO
BETTERMANN

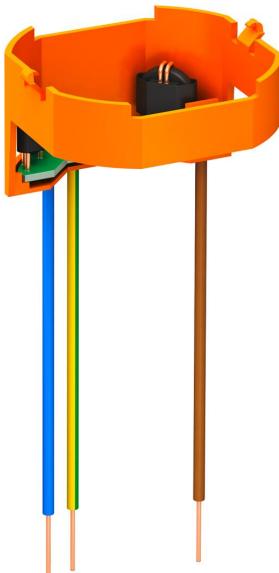

Protezione da sovratensione/elevata protezione della rete tipo 3, secondo EN 61643-11 per prese Schuko.

- Unità di separazione termica con segnalazione acustica dei difetti
- Connessione di sicurezza Y
- Montaggio tramite inserimento sulla ghiera della presa
- Plastica priva di alogen (UL 94 V-0)
- Marcatura della presa tramite la targhetta fornita

Impiego: per l'installazione successiva su tradizionali prese Schuko.



Dati anagrafici

Codice articolo	5092441
Tipo	ÜSM-ST-230-1P+PE
Definizione 1	Limitatore sovratensione Modul
Definizione 2	p prese di contatto protettive
Produttore	OBO
Dimensione	230V
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	1.77 kg
Unità di peso	kg/100 Pezzi
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0333 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Modulo protez. da sovratens. 230 V per prese Schuko


OBO
BETTERMANN

Codice articolo: 5092441

Misure

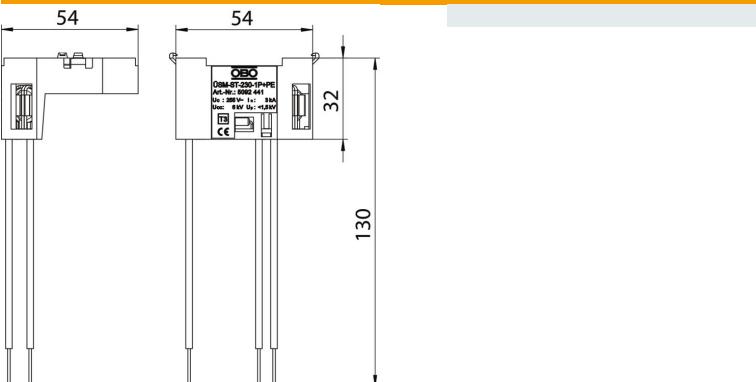

Dati tecnici



Corrente nominale di scarica (8/20 μ s) [totale]	5 kA
Lunghezza cavo di collegamento	0.1 m
Tempo di reazione	<25 ns
Versione	segnalazione acustica delle funzioni
Temperatura d'esercizio max	40 °C
Temperatura d'esercizio min.	-5 °C
Segnalazione a distanza	no
Livello di protezione complessivo [L-PE]	1500 kV
Tensione massima continua AC	255 V
LPZ	2→3
Protezione massima da sovraccorrente in rete	16
Massima potenza fusibile	16 A
Corrente nominale di scarica massima (8/20 μ s)	5 kA
Tipo di montaggio	Presa a parete
Corrente nominale di dispersione (8/20 μ s)	3 kA
Tensione nominale AC (50 / 60 Hz)	230 V
Forma della rete	altro
OBO_Corrente di carico nominale (morssetto di ingresso/uscita)	16 A
Numero di poli	2
Classe di prova tipo 3	sì
Grado di protezione	IP20
Livello di protezione	≤1,5
Livello di protezione [L-N]	≤1500
Livello di protezione [N-PE]	1.5 kV
Livello di protezione filo - terra	1500 V
Segnalazione sull'apparecchio	acustico
SPD secondo EN 61643-11	Tipo 3
SPD secondo IEC 61643-1	classe III
Range di temperatura di esercizio max	40 °C


Scheda tecnica

Modulo protez. da sovratens. 230 V per prese Schuko

Codice articolo: 5092441

OBO
BETTERMANN

Dati tecnici



Range di temperatura di esercizio -5 °C
min.