

# Fiche technique

## Collier de fixation 1015 D

Référence: 1009465



Bride de fixation avec un point de fixation central pour 2 câbles ou 2 tuyaux



|    |           |
|----|-----------|
| St | acier     |
| G  | galvanisé |

### Données de base

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Référence                                 | 1009465                    |
| Type                                      | 1015 D 10 G                |
| Désignation 1                             | Collier de fixation        |
| Désignation 2                             | pour 2 câbles              |
| Fabricant                                 | OBO                        |
| Dimension                                 | 10mm                       |
| Matériau                                  | acier                      |
| Surface                                   | galvanisé                  |
| Norme de surface                          | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unité d'emballage minimale                | 100                        |
| Unité de mesure                           | Pièce                      |
| Poids                                     | 1,3 kg                     |
| Unité de poids                            | kg/100 paires              |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0113 kg CO2e / 1 Pièce   |


# Fiche technique

## Collier de fixation 1015 D

Référence: 1009465



### Dimensions

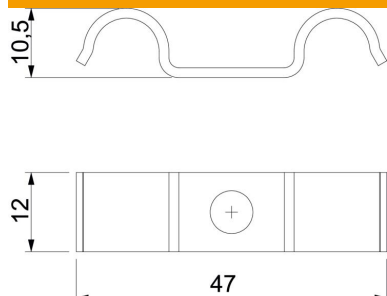

|             |         |
|-------------|---------|
| Longueur    | 47 mm   |
| Largeur     | 12 mm   |
| Hauteur     | 10,5 mm |
| Cote A      | 47 mm   |
| Cote b      | 12 mm   |
| Dimension H | 10,5 mm |

### Caractéristiques techniques

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Distance au mur                     | non         |
| Nombre de câbles/tubes              | 2           |
| Modèle                              | à une patte |
| Type de fixation                    | Trou de vis |
| pour un diamètre de                 | 10          |
| Convient pour les espaces coupe-feu | oui         |
| Sans halogène                       | oui         |
| Avec gaine en matière plastique     | non         |
| Taille du trou                      | 6,5 mm      |
| épaisseur du matériau               | 1,5 mm      |
| Diamètre nominal                    | 10 mm       |
| Plage de serrage D min.             | 10 mm       |
| Résistant aux UV                    | oui         |