

Technisches Datenblatt

Set Isolierter Blitzschutz, V-Befestigung

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 5408978




V-Befestigung für eine isolierte Fangeinrichtung im Trennungsabstand s.

- Montage an Wänden und Dachaufbauten mit zwei Wandanschluss-Winkeln
- zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
- Aufnahme von Fangstangen und Rundleitern mit 8, 16 und 20 mm Durchmesser
- UV-resistant und witterungsbeständig
- Dauertemperaturbereich -50°C bis +100°C
- Materialfaktor km= 0,7

Stammdaten

Artikelnummer	5408978
Typ	101 VS-16
Bezeichnung 1	Iso-Combi-Set
Bezeichnung 2	für V-Befestigung
Hersteller	OBO
Dimension	810x175x83
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	201,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	15,3188 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

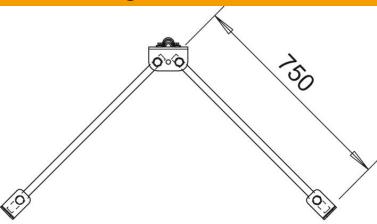

Maß D min.	16 mm
Maß L	750 mm

