

Fiche technique

Kit Protection isolée contre la foudre, fixation en V

Référence: 5408978




Fixation en V pour un dispositif de capture isolé avec distance de séparation s.

- Montage mural et sur toitures, avec deux équerres de fixation murale.
- Pour le respect de la distance de séparation avec les pièces conductrices de tension selon la norme NF EN 62305-3 (CEI 62305-3)
- Compatible avec pointes capricieuses et conducteurs ronds de diamètre 8, 16 et 20 mm
- Résistant aux intempéries et aux rayons UV
- Plage de température permanente -50 °C à +100 °C
- Facteur de matériel km = 0,7

Données de base

Référence	5408978
Type	101 VS-16
Désignation 1	Iso-Combi
Désignation 2	pour fixation en V
Fabricant	OBO
Dimension	810x175x83
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	201,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	15,3188 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

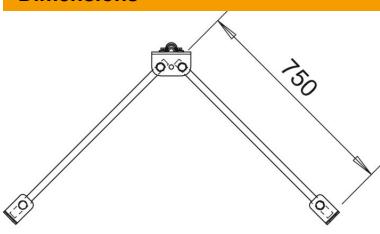

Dimension d min.	16 mm
Cote L	750 mm

