

Scheda tecnica

Tappo di protezione, metrico e PG

Codice articolo: 2029529



Tappo di protezione contro polvere e acqua per chiudere i pressacavi V-TEC installati ma non ancora posati.



PA Poliammide

Dati anagrafici

| | |
|--|--------------------------|
| Codice articolo | 2029529 |
| Tipo | 107VS VM 27 PA |
| Sigla 1 | Tappo a vite |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 27mm |
| Colore | grigio chiaro; RAL 7035 |
| Materiale | Poliammide |
| Unità VK più piccola | 10 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 0,353 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0075 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Tappo di protezione, metrico e PG

Codice articolo: 2029529



Misure

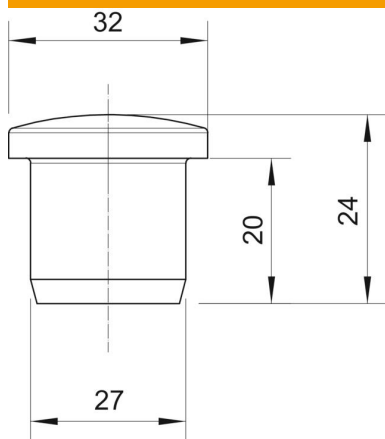

| | |
|---------------|-------|
| Dimensione D1 | 27 mm |
| Dimensione D2 | 32 mm |
| Dimensione H | 24 mm |
| Dimensione L | 20 mm |

Dati tecnici

| | |
|--|------------|
| Versione | altro |
| antiesplorazione | no |
| per zone con gas esplosivi | senza |
| per zone con polveri esplosive | senza |
| Adatto per filettatura metrica | 40 |
| Adatto per filettatura PG | 36 |
| Tipo filettatura | metrica |
| Dimensioni nominali filettatura metrico/PG | 40 |
| Rinforzato con fibre di vetro | sì |
| Dimensione | M40 / Pg36 |
| Priva di alogeni | sì |
| Diametro interno | 27 mm |
| Resistente agli urti | no |
| Range di temperatura di esercizio max | 100 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -40 °C |