


Scheda tecnica

Riduzione, filettatura metrica

Codice articolo: 2030664

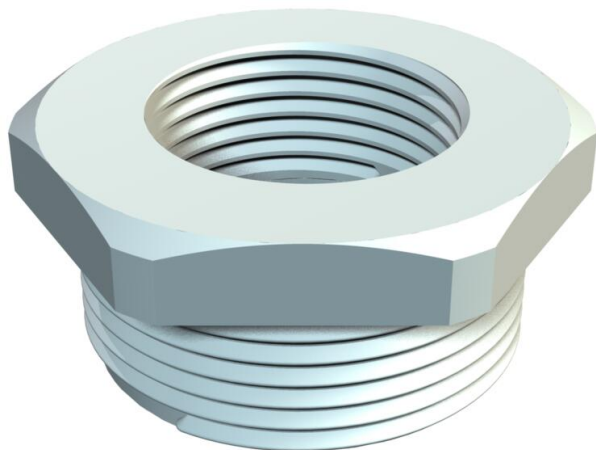

Riduzione con filettatura interna ed esterna metrica per il montaggio di pressacavi in plastica in alloggiamenti. Grado di protezione IP54 senza guarnizione di collegamento supplementare. Possibile grado di protezione fino a IP68 con guarnizione di collegamento supplementare, ad esempio O-ring o guarnizione circolare piatta.



PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	2030664
Tipo	107 R M50-40 PA
Definizione 1	Riduzione
Produttore	OBO
Dimensionee	M50-M40
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	2.05 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0837 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Riduzione, filettatura metrica

Codice articolo: 2030664



Misure

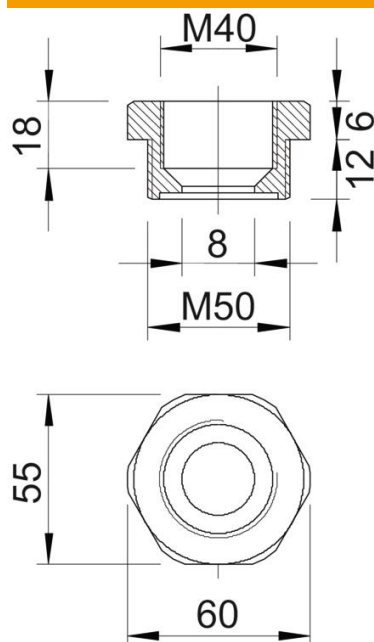

Dimensione e	60 mm
Dimensione L	18 mm
Dimensione L1	12 mm
Dimensione L2	6 mm
Dimensione L3	18 mm

Dati tecnici

antiesplorazione	no
Tipo filettatura esterna	metrica
Tipo filettatura interna	metrica
Lunghezza filettatura	12 mm
Misura filettatura metrica esterna	50
Misura filettatura metrica interna	40
Priva di alogeni	sì
Conformità ROHS	sì
Apertura di chiave	55
nichelato	no