


Scheda tecnica

Supporto di fissaggio tetti con tegole 185-260 mm, Rd 8-10,
Cu

Codice articolo: 5202590

OBO
BETTERMANN

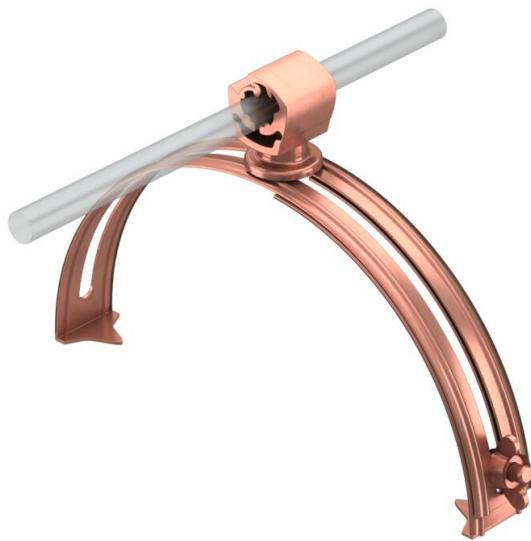

- Regolabile in larghezza da 185-260 mm
- Parte inferiore in acciaio INOX (V2A) o in rame
- Morsetto con regolazione a scelta • Morsetto in poliammide
- Montaggio rapido tramite vite ad alette

Cu Rame

Dati anagrafici

| | |
|--|---------------------------|
| Codice articolo | 5202590 |
| Tipo | 132 K-CU |
| Definizione 1 | Supporto conduttore tetto |
| Definizione 2 | per colmo |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 8mm |
| Materiale | Rame |
| Unità VK più piccola | 10 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 11.6 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,4121 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Supporto di fissaggio tetti con tegole 185-260 mm, Rd 8-10,
Cu

Codice articolo: 5202590



Misure

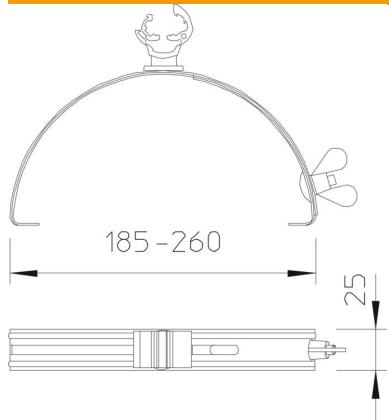

Dati tecnici

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Utilizzo | Colmo/spigolo |
| Tipo di fissaggio conduttore | con gaffette |
| Diametro conduttore max | 10 |
| Diametro conduttore min. | 8 |
| Tipo di montaggio | tensionabile |
| Altezza di montaggio | 20 mm |
| Accoppiamento | Rd 8-10 mm |
| Capacità D max | 260 mm |
| Capacità D min. | 185 mm |
| Materiale del supporto | Rame |
| Materiale del supporto | acciaio inox (V2A) |