


Fiche technique

Porte-conducteur pour Rd 8-10 mm, avec broche carrée

Référence: 5223075

OBO
BETTERMANN

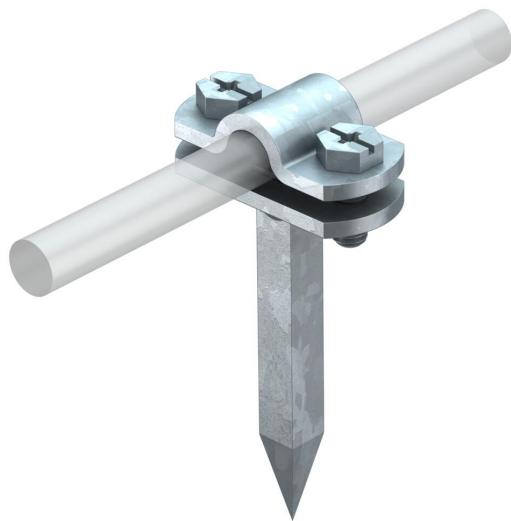

- complet avec contre-plaque et vis à tête hexagonale
- avec broche carrée pour le montage rapide
- avec vis à tête hexagonale en VA

St acier
FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	5223075
Type	163 70 FT
Désignation 1	Porte-conducteur
Fabricant	OBO
Dimension	70mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièce
Poids	8,476 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2236 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Porte-conducteur pour Rd 8-10 mm, avec broche carrée

Référence: 5223075

OBO
BETTERMANN

Dimensions

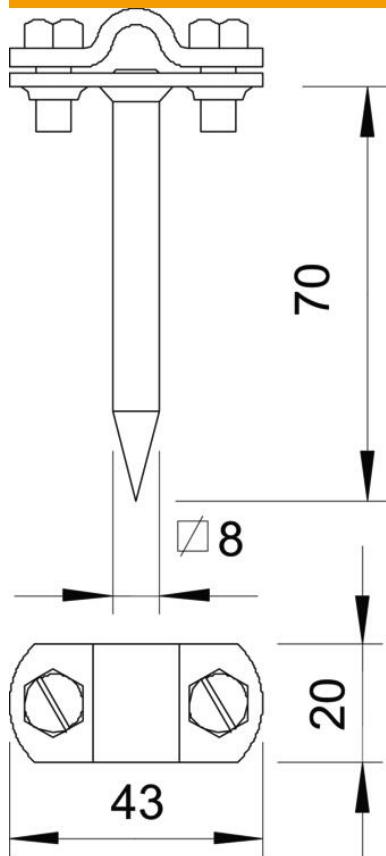

Longueur	70 mm
Cote L	70 mm

Caractéristiques techniques

Type de fixation du support	avec percuteur
Type de fixation du conducteur	avec collier à vis
Utilisation en zone Ex	oui
Modèle isolé haute tension	non
Dimensions du conducteur	8-10 mm rond
Ajustement	Rd 8-10 mm
Matériau du support	acier
Matériau du socle	acier
Matériau de la contre-plaque	acier