

Fiche technique

Réduction, filetage métrique

Référence: 2089548



Réducteur (partie H) similaire à la norme DIN 46320, avec filetage métrique selon la norme DIN EN 60423 ou ISO 68.

* Prix selon cours DEL.



CuZn
37

laiton

N

nickelé

Données de base

Référence	2089548
Type	167 R MS M25-16
Désignation 1	Réducteur
Fabricant	OBO
Dimension	M25-M16
Matériau	laiton
Surface	Nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièce
Poids	3,22 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0802 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Réduction, filetage métrique

Référence: 2089548



Dimensions

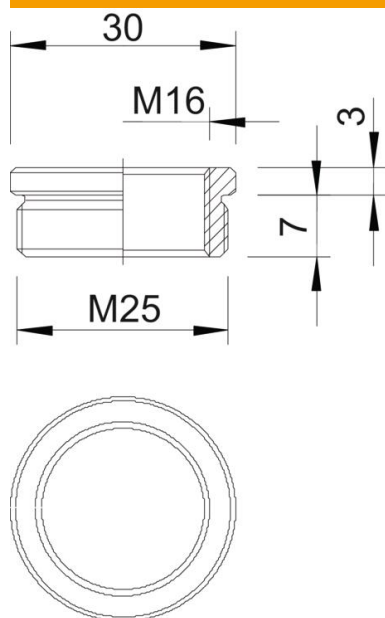

Cote D	30 mm
Cote L1	7 mm
Cote L2	3 mm

Caractéristiques techniques

Eclateur antidéflagrant	non
Type de filetage, filetage extérieur	métrique
Type de filetage, filetage intérieur	métrique
Longueur du filetage	7 mm
Dimension du filetage métrique extérieur	25
Dimension du filetage métrique intérieur	16
Nickelé	oui