

Scheda tecnica

Tappo filettato, filettatura metrica

Codice articolo: 2090538



CE UK CA M

CuZn
37 Ottone

N nichelato

Tappo filettato N a norma DIN 46320, con filettatura metrica a norma DIN EN 60423 o ISO 68.

In combinazione con la guarnizione tipo 107, 170 o 171: grado di protezione IP 68 (5 bar/1 h).

La guarnizione non è compresa nella fornitura.

* Prezzo secondo quotazione DEL.

Dati anagrafici

Codice articolo	2090538
Tipo	168 MS M16
Definizione 1	Tappo a vite
Produttore	OBO
Dimensionee	M16
Materiale	Ottone
Superficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0.64 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0126 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Tappo filettato, filettatura metrica

Codice articolo: 2090538



Misure

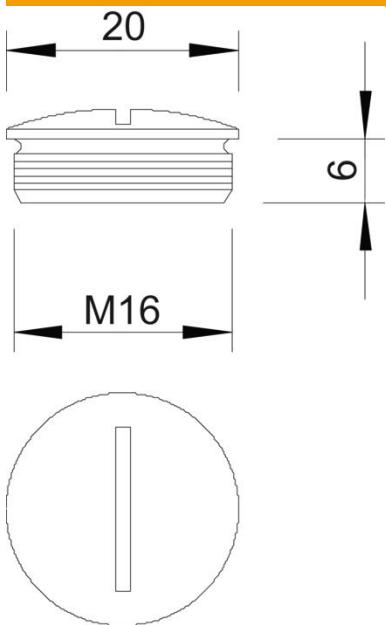

Lughezza.	18 mm
Larghezza	18 mm
Altezza	9 mm
Dimensione D	18 mm
Dimensione L	6 mm

Dati tecnici

antiesplosione	no
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	NULL
Filettatura	M16 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Dimensioni nominali filettatura metrico/PG	16
Passo filettatura	1.5 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogenri	no
Resistente agli urti	no
Grado di protezione	IP68