

# Scheda tecnica

## Tappo filettato, filettatura metrica

Codice articolo: 2090562

**OBO**  
BETTERMANN



CE UK CA M

CuZn  
37      Ottone  
N      nichelato

Tappo filettato N a norma DIN 46320, con filettatura metrica a norma DIN EN 60423 o ISO 68.

In combinazione con la guarnizione tipo 107, 170 o 171: grado di protezione IP 68 (5 bar/1 h).

La guarnizione non è compresa nella fornitura.

\* Prezzo secondo quotazione DEL.

### Dati anagrafici

Codice articolo	2090562
Tipo	168 MS M32
Definizione 1	Tappo a vite
Produttore	OBO
Dimensione	M32
Materiale	Ottone
Superficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	2.81 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,071 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Tappo filettato, filettatura metrica

Codice articolo: 2090562

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure

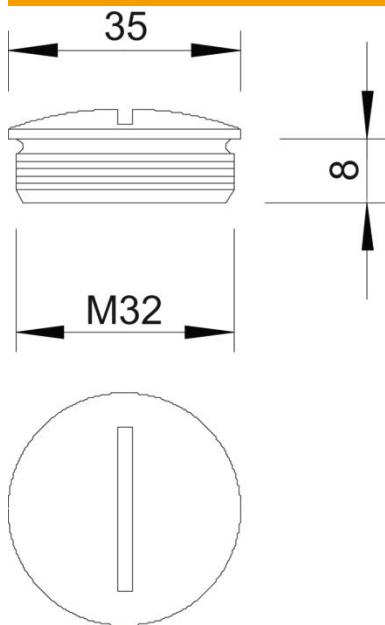

Lughezza.	34 mm
Larghezza	34 mm
Altezza	12 mm
Dimensione D	34 mm
Dimensione L	8 mm

### Dati tecnici

antiesplosione	no
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	NULL
Filettatura	M32 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Dimensioni nominali filettatura metrico/PG	32
Passo filettatura	1.5 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogenici	no
Resistente agli urti	no
Grado di protezione	IP68