

# Scheda tecnica

## Tappo filettato, filettatura metrica

Codice articolo: 2090570



CE UK CA M

CuZn  
37      Ottone  
  
N      nichelato

Tappo filettato N a norma DIN 46320, con filettatura metrica a norma DIN EN 60423 o ISO 68.

In combinazione con la guarnizione tipo 107, 170 o 171: grado di protezione IP 68 (5 bar/1 h).

La guarnizione non è compresa nella fornitura.

\* Prezzo secondo quotazione DEL.

### Dati anagrafici

Codice articolo	2090570
Tipo	168 MS M40
Definizione 1	Tappo a vite
Produttore	OBO
Dimensionee	M40
Materiale	Ottone
Superficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	5.29 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1338 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Tappo filettato, filettatura metrica

Codice articolo: 2090570



### Misure

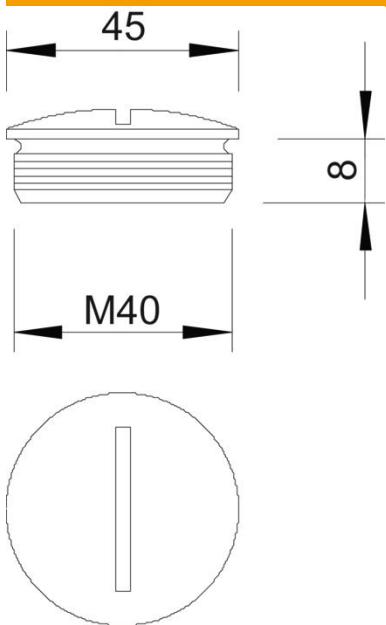

Lughezza.	44 mm
Larghezza	44 mm
Altezza	14 mm
Dimensione D	44 mm
Dimensione L	8 mm

### Dati tecnici

antiesplosione	no
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	NULL
Filettatura	M40 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Dimensioni nominali filettatura	40
metrico/PG	
Passo filettatura	1.5 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogenri	no
Resistente agli urti	no
Grado di protezione	IP68