

# Scheda tecnica

## Tappo filettato, filettatura metrica

Codice articolo: 2090597

**OBO**  
BETTERMANN



CE UK CA M

CuZn 37      Ottone  
N              nichelato

Tappo filettato N a norma DIN 46320, con filettatura metrica a norma DIN EN 60423 o ISO 68.

In combinazione con la guarnizione tipo 107, 170 o 171: grado di protezione IP 68 (5 bar/1 h).

La guarnizione non è compresa nella fornitura.

\* Prezzo secondo quotazione DEL.

### Dati anagrafici

Codice articolo	2090597
Tipo	168 MS M63
Definizione 1	Tappo a vite
Produttore	OBO
Dimensione	M63
Materiale	Ottone
Superficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	12.57 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,312 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Tappo filettato, filettatura metrica

Codice articolo: 2090597

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure

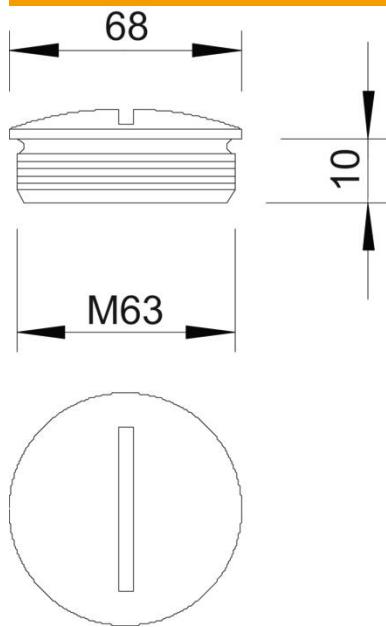

Lughezza.	67 mm
Larghezza	67 mm
Altezza	16 mm
Dimensione D	67 mm
Dimensione L	10 mm

### Dati tecnici

antiesplosione	no
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	NULL
Filettatura	M63 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Dimensioni nominali filettatura	63
metrico/PG	
Passo filettatura	1.5 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogenici	no
Resistente agli urti	no
Grado di protezione	IP68