

# Scheda tecnica

## Tappo filettato, filettatura metrica

Codice articolo: 2090597



Tappo filettato secondo DIN 46320, con filettatura metrica a norma DIN EN 60423 o ISO 68.

Utilizzando la guarnizione di tipo 107, 170 o 171 otteniamo un grado di protezione IP 68 (5 bar/1 h).

La guarnizione è da ordine separatamente.



**CuZn**  
37 ottone

**N** nichelato

### Dati anagrafici

Codice articolo	2090597
Tipo	168 MS M63
Sigla 1	Tappo a vite
Produttore	OBO
Dimensione	M63
Materiale	ottone
Superficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	12,57 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,312 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Tappo filettato, filettatura metrica

Codice articolo: 2090597



## Misure

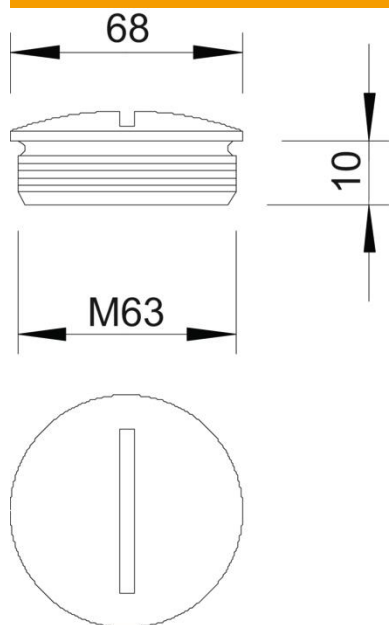

Lunghezza	67 mm
Larghezza	67 mm
Altezza	16 mm
Dimensione D	67 mm
Dimensione L	10 mm

## Dati tecnici

antiesplorione	no
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	M63 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Dimensioni nominali filettatura metrico/PG	63
Passo filettatura	1,5 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	no
Resistente agli urti	no
Grado di protezione	IP68