

Scheda tecnica

Guarnizione toroidale di tenuta per raccordo filettato metrico

Codice articolo: 2088754



M

NBR Gomma nitrile

Guarnizioni toroidali di tenuta, utilizzabili come anelli di tenuta per raccordi filettati indicate per tutti i pressacavi in plastica e ottone con raccordo filettato a passo metrico secondo DIN EN 60423 o ISO 68. Gli anelli possono essere preinstallati.

Dati anagrafici

Codice articolo	2088754
Tipo	171 M32
Definizione 1	Guarnizione di tenuta
Definizione 2	o-ring
Produttore	OBO
Dimensione	M32
Materiale	Gomma nitrile
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0.035 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0027 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Guarnizione toroidale di tenuta per raccordo filettato metrico


Codice articolo: 2088754

OBO
BETTERMANN

Misure

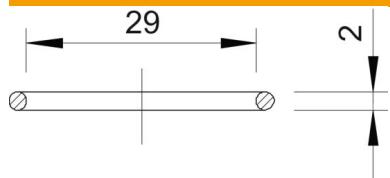

Dimensione D	29 mm
Dimensione S	2 mm

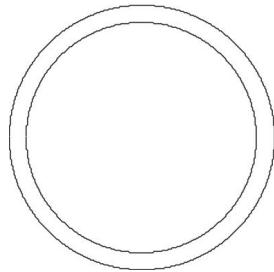

Dati tecnici

Versione	Anello-O
Adatto per filettatura metrica	32
Diametro interno	29 mm