

# Scheda tecnica

Guarnizione toroidale di tenuta per raccordo filettato metrico

Codice articolo: 2088762



M

NBR Gomma nitrile

Guarnizioni toroidali di tenuta, utilizzabili come anelli di tenuta per raccordi filettati indicate per tutti i pressacavi in plastica e ottone con raccordo filettato a passo metrico secondo DIN EN 60423 o ISO 68. Le guarnizioni possono essere preinstallati.

## Dati anagrafici

Codice articolo	2088762
Tipo	171 M40
Sigla 1	Guarnizione di tenuta
Sigla 2	o-ring
Produttore	OBO
Dimensione	M40
Materiale	Gomma nitrile
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	0,045 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0039 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Guarnizione toroidale di tenuta per raccordo filettato metrico


Codice articolo: 2088762



## Misure

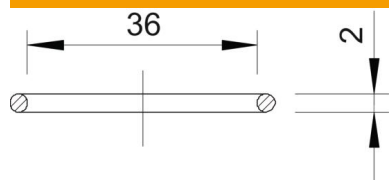

Dimensione D	36 mm
Dimensione S	2 mm



## Dati tecnici

Versione	Anello-O
Adatto per filettatura metrica	40
Diametro interno	36 mm