



Mit angespritztem Steckdübel zur Schnellmontage in Betonwänden und Mauerwerk. Dübel bis zum Aufliegen der Schellenunterkante ins Bohrloch einstecken, beim Eindrücken des Rohres umgreifen die Schellenarme selbsttätig das Rohr.




PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2148021
Typ	1975 12-15
Bezeichnung 1	Snap-Schelle
Hersteller	OBO
Dimension	12-15mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,251 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,011 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

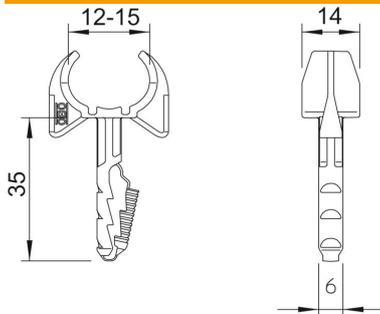

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Steckbefestigung
Bohrlochtiefe	40 mm
Bohrungsdurchmesser min.	6 mm
Bruchlast in Beton B25	90 N
Halogenfrei	ja
Spannbereich D max.	15 mm
Spannbereich D min.	12 mm