



Mit angespritztem Steckdübel zur Schnellmontage in Betonwänden und Mauerwerk. Dübel bis zum Aufliegen der Schellenunterkante ins Bohrloch einstecken, beim Eindrücken des Rohres umgreifen die Schellenarme selbsttätig das Rohr.



PA

Polyamid

### Stammdaten

Artikelnummer	2148048
Typ	1975 16-19
Bezeichnung 1	Snap-Schelle
Hersteller	OBO
Dimension	16-19mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,372 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,017 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Snap-Schelle

Artikelnummer: 2148048



### Abmessungen

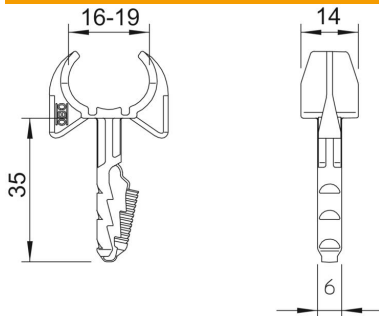

### Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Steckbefestigung
Bohrlochtiefe	40 mm
Bohrungsdurchmesser min.	6 mm
Bruchlast in Beton B25	150 N
Halogenfrei	ja
Spannbereich D max.	19 mm
Spannbereich D min.	16 mm