

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, coppa in plastica, 2 vie

Codice articolo: 1170465



Adatta per profilati piatti, angolari e ad U di spessore compreso tra 4 e 12 mm.
Staffa e vite in acciaio zincato a caldo per immersione.
Coppa premente in polipropilene, priva di alogeni, colore grigio chiaro RAL 7035.
Versione con dado saldabile e/o controdado per l'utilizzo in condizioni difficili e per la resistenza alle vibrazioni :su richiesta.



St	Acciaio
FT	zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1170465
Definizione 1	Staffa reggicavo
Definizione 2	doppia
Produttore	OBO
Dimensionee	40-46mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	12.05 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,3444 kg COe / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Staffa reggicavo, coppa in plastica, 2 vie

Codice articolo: 1170465



Misure

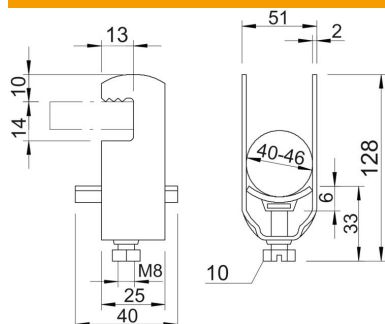

Dimensione A	25 mm
Dimensione B	51 mm
Dimensione C	40 mm
Dimensione e	13 mm
Dimensione G (mm)	M8
Dimensione H	128 mm
Dimensione L	33 mm
Dimensione t	2 mm
Dimensione x	6 mm

Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	2
per 1 cavo H	80 mm
per 1 cavo L	26
per 2 cavi H	128 mm
per 2 cavi L	33 mm
per 3 cavi H	177 mm
per 3 cavi L	45 mm
per diametro tubo max	40 mm
per diametro tubo min.	40 mm
Priva di alogeni	sì
Max Coppia di serraggio	5 Nm
Con coppa in plastica	sì
Con coppa metallica	no
Tipo di montaggio	profilo piatto
Resistente agli urti	no
Capacità D max	46 mm
Capacità D min.	40 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Plastica
Qualità del materiale della coppa	Polipropilene