

# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, coppa in plastica, 1 via, FT

Codice articolo: 1169521



Adatta per profilati piatti, angolari e ad U di spessore compreso tra 4 e 12 mm.  
Staffa e vite in acciaio zincato a caldo per immersione.  
Coppa premente in polipropilene, priva di alogeni, colore grigio chiaro RAL 7035.  
Versione con dado saldabile e/o controdado per l'utilizzo in condizioni difficili e per la resistenza alle vibrazioni :su richiesta.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

Codice articolo	1169521
Tipo	2056F 52 FT
Definizione 1	Staffa reggicavo
Produttore	OBO
Dimensionee	46-52mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	9.2 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, coppa in plastica, 1 via, FT



Codice articolo: 1169521



## Misure

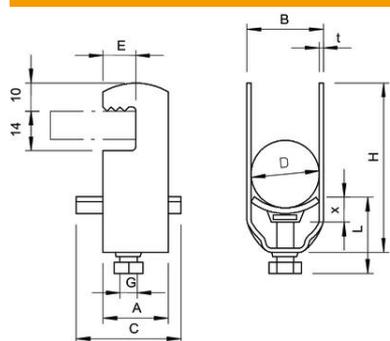

Dimensione A	25 mm
Dimensione B	57 mm
Dimensione C	40 mm
Dimensione D	13 mm
e	
Dimensione G (mm)	M8
Dimensione H	86 mm
Dimensione L	38.5 mm
Dimensione t	2 mm
Dimensione x	6.5 mm

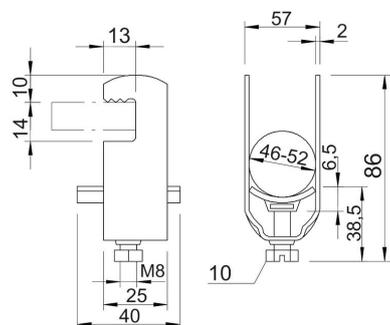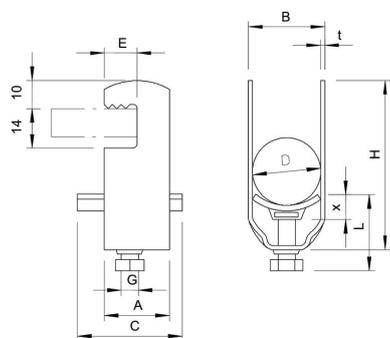

# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, coppa in plastica, 1 via, FT

Codice articolo: 1169521



## Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	1
per 1 cavo H	86 mm
per 1 cavo L	38.5
per 2 cavi H	140 mm
per 2 cavi L	45.5 mm
per diametro tubo max	50 mm
per diametro tubo min.	50 mm
Priva di alogeni	sì
Max Coppia di serraggio	5 Nm
Con coppa in plastica	sì
Con coppa metallica	no
Tipo di montaggio	profilo piatto
Resistente agli urti	no
Capacità D max	52 mm
Capacità D min.	46 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Plastica
Qualità del materiale della coppa	Polipropilene