

# Fiche technique

**Bride de fixation rapide, patin de pression simple en métal, profilé rond/tuyaux**

**Référence: 1158329**

**OBO**  
BETTERMANN



Convient pour tous les profilés métalliques ronds ou les tubes d'un diamètre max. de 22 mm. Bride, plaque de pression et vis sont en acier galvanisé à chaud.

Les patins de pression métalliques ont des arêtes et des angles très arrondis sur toutes les faces pour éviter que les câbles soient endommagés.



**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

## Données de base

Référence	1158329
Type	2056RS M 52 FT
Désignation 1	Bride de fixation BBS
Désignation 2	avec patin de pression métal
Fabricant	OBO
Dimension	46-52mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièce
Poids	12,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte	0,2645 kg CO <sub>2</sub> / 1 Pièce


# Fiche technique

Bride de fixation rapide, patin de pression simple en métal, profilé rond/tuyaux

Référence: 1158329

**OBO**  
BETTERMANN

## Dimensions

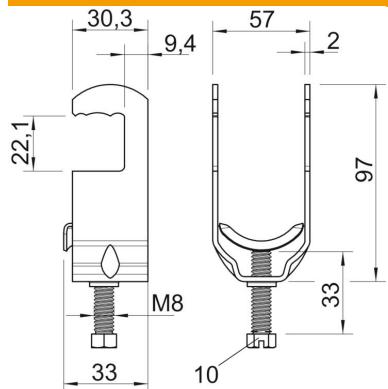

Cote B	57 mm
Cote c	33 mm
Dimension G (mm)	M8
Dimension H	97 mm
Cote L	33 mm
Cote t	2 mm

## Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes	1
pour diamètre de tube max.	50 mm
pour diamètre de tube min.	50 mm
Sans halogène	non
max. Couple de serrage	5 Nm
Avec carter en plastique	non
Avec carter métallique	oui
Type de montage	Profilé rond
Résistant aux chocs	non
Plage de serrage D max.	52 mm
Plage de serrage D min.	46 mm
Supplément surface	galvanisé à chaud
Supplément matériau	acier
Avec contre-plaque	non
Matériau de la plaque	acier