

# Scheda tecnica

## Staffa reggicavo, coppa in plastica, 2 vie

Codice articolo: 1176285

**OBO**  
BETTERMANN

Per tutti i profilati a C con larghezza delle scanalature di 18 e 22 mm.

Coppa premente in polipropilene, priva di alogen, colore grigio chiaro RAL 7035.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	1176285
Definizione 1	Staffa reggicavo
Definizione 2	doppia
Produttore	OBO
Dimensione	22-28mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	6.94 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,1392 kg CO <sub>2</sub> / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Staffa reggicavo, coppa in plastica, 2 vie

Codice articolo: 1176285

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure

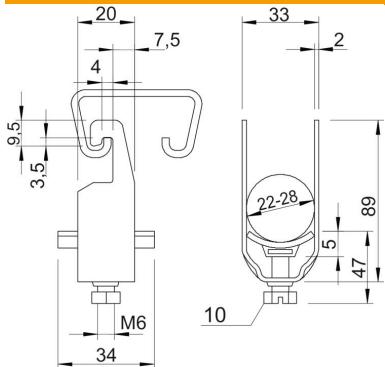

Dimensione A	20 mm
Dimensione B	33 mm
Dimensione C	34 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	89 mm
Dimensione L	47 mm
Dimensione t	2 mm
Dimensione x	5 mm

### Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	2
per 1 cavo H	59 mm
per 1 cavo L	34
per 2 cavi H	89 mm
per 2 cavi L	47 mm
per 3 cavi H	119 mm
per 3 cavi L	47 mm
per diametro tubo max	25 mm
per diametro tubo min.	25 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	22 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	18 mm
Priva di alogenri	sì
Max Coppia di serraggio	3 Nm
Con coppa in plastica	sì
Con coppa metallica	no
Tipo di montaggio	Profilati
Resistente agli urti	no
Capacità D max	28 mm
Capacità D min.	22 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Plastica
Qualità del materiale della coppa	Polipropilene