

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, coppa in plastica, 1 via, in alluminio

Codice articolo: 1184504



Per tutti i profilati a C con larghezza delle scanalature di 18 e 22 mm.

Coppa premente in polipropilene, priva di alogeni, colore grigio chiaro RAL 7035. Le staffe reggicavo 2056/U ALU nella versione per un cavo conformi a VDE 0298-1 sono adatte per la posa singola di cavi unipolari in reti trifase poiché in questo caso non è presente alcun circuito magnetico chiuso. In caso di cortocircuito, tuttavia, è necessario prestare particolare attenzione alla scarsa resistenza meccanica delle staffe in alluminio, ossia: distanza delle staffe più ridotta possibile in senso longitudinale, distanza laterale sufficiente tra i cavi.



Alu Alluminio


Dati anagrafici

Codice articolo	1184504
Tipo	2056U 64 ALU
Definizione 1	Staffa reggicavo
Produttore	OBO
Dimensionee	58-64mm
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	5.25 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, coppa in plastica, 1 via, in alluminio

Codice articolo: 1184504

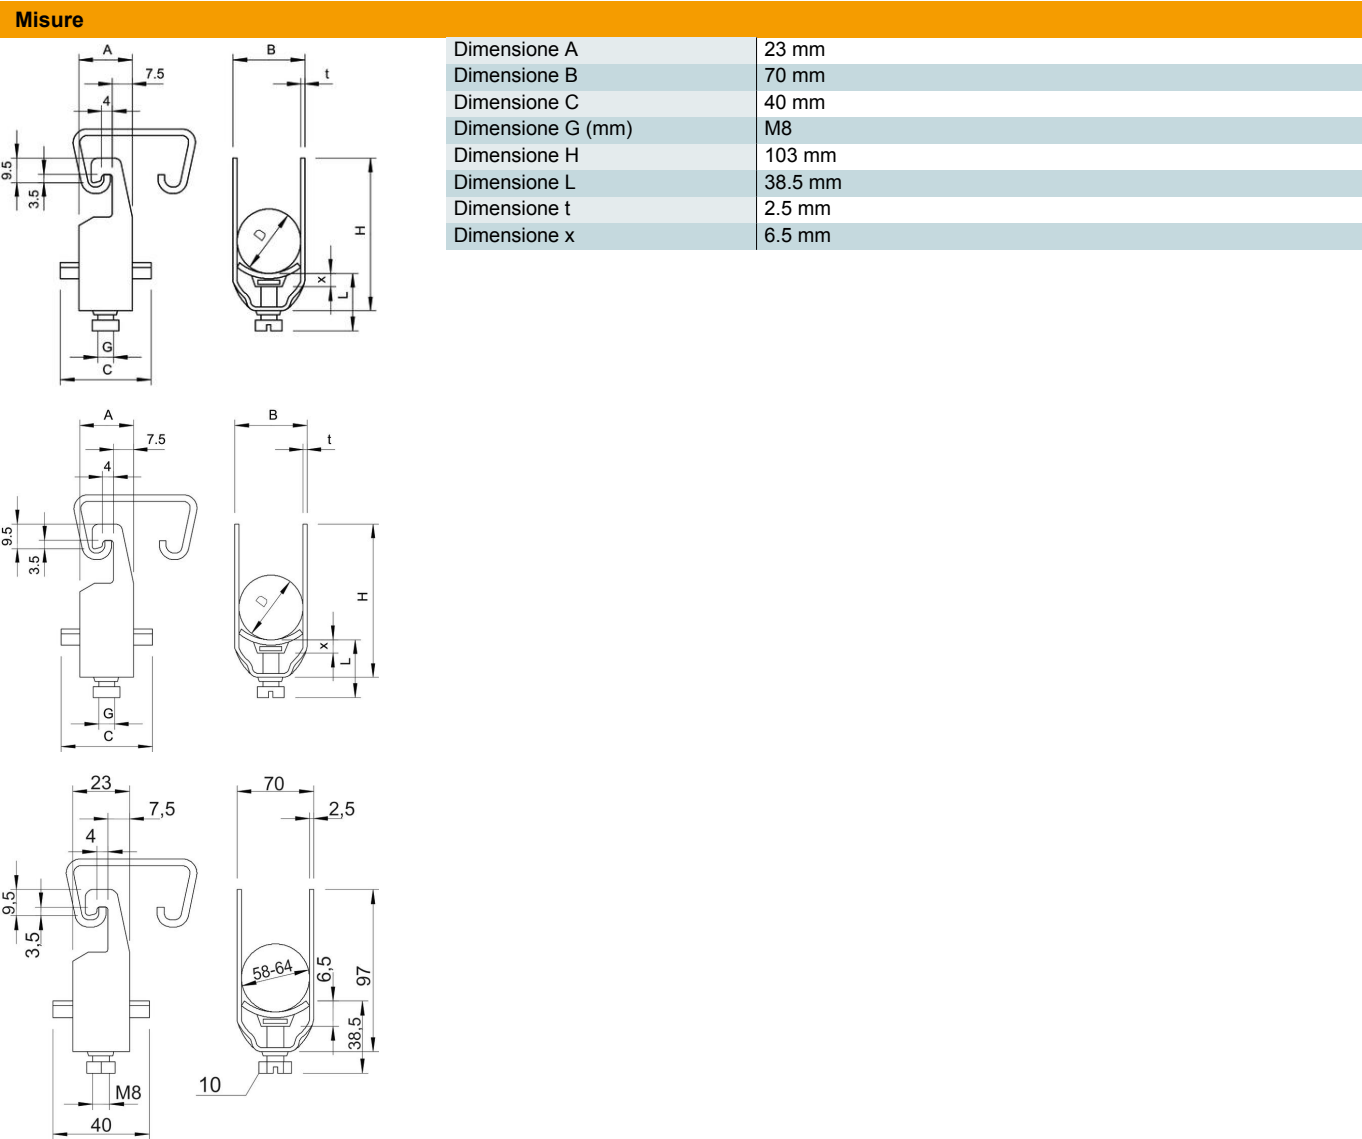

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, coppa in plastica, 1 via, in alluminio

Codice articolo: 1184504



Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	1
per 1 cavo H	97 mm
per 1 cavo L	38.5
per diametro tubo max	63 mm
per diametro tubo min.	63 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	22 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	18 mm
Priva di alogeni	sì
Max Coppia di serraggio	2 Nm
Con coppa in plastica	sì
Con coppa metallica	no
Tipo di montaggio	Profilati
Resistente agli urti	no
Capacità D max	64 mm
Capacità D min.	58 mm
Aggiunta superficie	NULL
Aggiunta materiale	Alluminio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Plastica
Qualità del materiale della coppa	Polipropilene