# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

## Artikelnummer: 1158015

Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.

CE U 18 22 E30 E90

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1158015 |
| Typ | 2056U M 16 FT |
| Bezeichnung 1 | Bügelschelle |
| Bezeichnung 2 | mit Metalldruckwanne |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 12-16mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 3,52 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

## Artikelnummer: 1158015

### Abmessungen

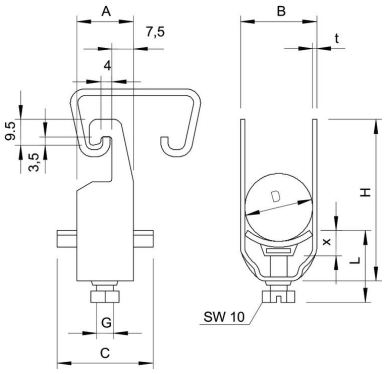


| | |
|---|---|
| Maß A | 20 mm |
| Maß B | 20 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß G | M6 |
| Maß H | 46 mm |
| Maß L | 34 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß x | 5 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| für Rohrdurchmesser max. | 16 mm |
| für Rohrdurchmesser min. | 16 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
| Halogenfrei | nein |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Mit Kunststoffwanne | nein |
| Mit Metallwanne | ja |
| Montageart | Profilschiene |
| Schlagfest | nein |
| Spannbereich D max. | 16 mm |
| Spannbereich D min. | 12 mm |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Stahl |