

Fiche technique

Bride de fixation rapide, plaque de pression simple en métal FT

Référence: 1158015

OBO
BETTERMANN

Convient à tous les rails profilés en C d'une ouverture de 18 et 22 mm.



CE E30 E90

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	1158015
Désignation 1	Bride de fixation BBS
Désignation 2	avec patin de pression métal
Fabricant	OBO
Dimension	12-16mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièce
Poids	3,52 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte	0,0657 kg CO ₂ / 1 Pièce


Fiche technique

Bride de fixation rapide, plaque de pression simple en métal FT

Référence: 1158015

OBO
BETTERMANN

Dimensions

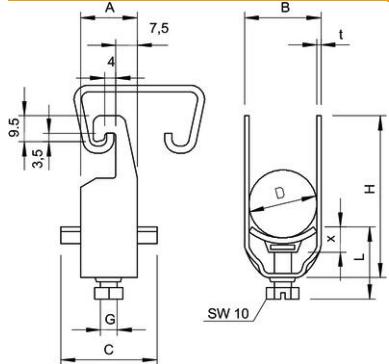

Cote A	20 mm
Cote B	20 mm
Cote c	34 mm
Dimension G (mm)	M6
Dimension H	46 mm
Cote L	34 mm
Cote t	1,5 mm
Cote x	5 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes	1
pour diamètre de tube max.	16 mm
pour diamètre de tube min.	16 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) max.	22 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) min.	18 mm
Sans halogène	non
max. Couple de serrage	3 Nm
Avec carter en plastique	non
Avec carter métallique	oui
Type de montage	Rail profilé
Résistant aux chocs	non
Plage de serrage D max.	16 mm
Plage de serrage D min.	12 mm
Supplément surface	galvanisé à chaud
Supplément matériau	acier
Avec contre-plaque	non
Matériau de la plaque	acier