

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, coppa in metallo, 1 via FT

Codice articolo: 1158015



Per tutti i profilati a C con larghezza delle scanalature di 18 e 22 mm.



CE 18 22 E30 E90

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1158015
Definizione 1	Staffa reggicavo
Definizione 2	con coppa in metallo
Produttore	OBO
Dimensionee	12-16mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	3.52 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,0657 kg CO ₂ / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Staffa reggicavo, coppa in metallo, 1 via FT

Codice articolo: 1158015



Misure

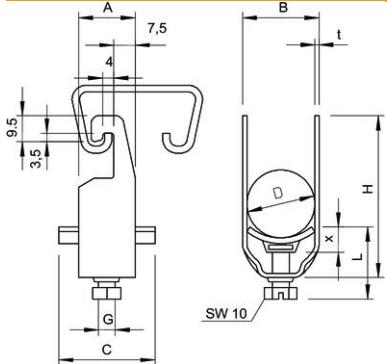

Dimensione A	20 mm
Dimensione B	20 mm
Dimensione C	34 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	46 mm
Dimensione L	34 mm
Dimensione t	1.5 mm
Dimensione x	5 mm

Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi per diametro tubo max.	1
per diametro tubo min.	16 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	16 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	22 mm
Priva di alogeni	18 mm
Max Coppia di serraggio	no
Con coppa in plastica	3 Nm
Con coppa metallica	no
Tipo di montaggio	si
Resistente agli urti	Profilati
Capacità D max	no
Capacità D min.	16 mm
Aggiunta superficie	12 mm
Aggiunta materiale	zincato a caldo
Con controcoppa	Acciaio
Materiale della coppa	no
	Acciaio