

# Scheda tecnica

## Staffa reggicavo, coppa in plastica, 2 vie

Codice articolo: 1181289



Adatta per profilati angolari con staffa della lunghezza di 40 mm.  
Staffa e vite in acciaio zincato a caldo per immersione.  
Coppa premente in polipropilene, priva di alogenri, colore grigio chiaro RAL 7035.



CE L

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	1181289
Definizione 1	Staffa reggicavo
Definizione 2	doppia
Produttore	OBO
Dimensionee	22-28mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	10.35 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,2653 kg CO <sub>2</sub> / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Staffa reggicavo, coppa in plastica, 2 vie

Codice articolo: 1181289



### Misure

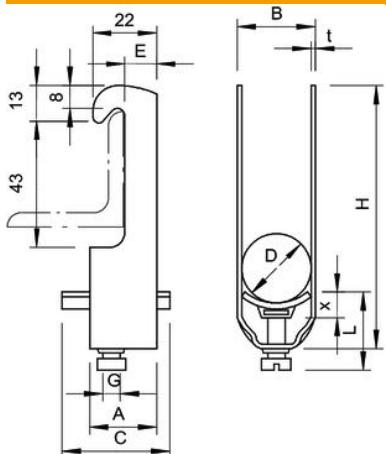

Dimensione A	23 mm
Dimensione B	33 mm
Dimensione C	34 mm
Dimensione e	11 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	121 mm
Dimensione L	34 mm
Dimensione t	2 mm
Dimensione x	5 mm

### Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	2
per 1 cavo H	91 mm
per 1 cavo L	27
per 2 cavi H	121 mm
per 2 cavi L	34 mm
per 3 cavi H	151 mm
per 3 cavi L	47 mm
per diametro tubo max	25 mm
per diametro tubo min.	25 mm
Priva di alogeni	sì
Max Coppia di serraggio	3 Nm
Con coppa in plastica	sì
Con coppa metallica	no
Tipo di montaggio	Profilato angolare
Resistente agli urti	no
Capacità D max	28 mm
Capacità D min.	22 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Plastica
Qualità del materiale della coppa	Polipropilene