

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, coppa in plastica, 2 vie

Codice articolo: 1181343



Adatta per profilati angolari con staffa della lunghezza di 40 mm.
Staffa e vite in acciaio zincato a caldo per immersione.
Coppa premente in polipropilene, priva di alogenri, colore grigio chiaro RAL 7035.



CE L

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1181343
Definizione 1	Staffa reggicavo
Definizione 2	doppia
Produttore	OBO
Dimensionee	28-34mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	11.6 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,3127 kg CO ₂ / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Staffa reggicavo, coppa in plastica, 2 vie

Codice articolo: 1181343



Misure

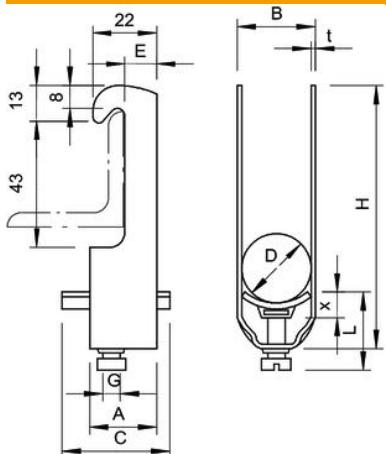

Dimensione A	23 mm
Dimensione B	39 mm
Dimensione C	34 mm
Dimensione e	11 mm
Dimensione G (mm)	M8
Dimensione H	135 mm
Dimensione L	37.5 mm
Dimensione t	2 mm
Dimensione x	5.5 mm

Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	2
per 1 cavo H	99 mm
per 1 cavo L	31.5
per 2 cavi H	135 mm
per 2 cavi L	37.5 mm
per 3 cavi H	171 mm
per 3 cavi L	44.5 mm
per diametro tubo max	32 mm
per diametro tubo min.	32 mm
Priva di alogeni	sì
Max Coppia di serraggio	5 Nm
Con coppa in plastica	sì
Con coppa metallica	no
Tipo di montaggio	Profilato angolare
Resistente agli urti	no
Capacità D max	34 mm
Capacità D min.	28 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Plastica
Qualità del materiale della coppa	Polipropilene