

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, coppa in plastica, 1 via, FT

Codice articolo: 1180525

OBO
BETTERMANN

Adatta per profilati angolari con staffa della lunghezza di 40 mm.
Staffa e vite in acciaio zincato a caldo per immersione.
Coppa premente in polipropilene, priva di alogenri, colore grigio chiaro RAL 7035.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, coppa in plastica, 1 via, FT

Codice articolo: 1180525



Dati anagrafici

Codice articolo	1180525
Tipo	2056W 52 FT
Definizione 1	Staffa reggicavo
Produttore	OBO
Dimensione e	46-52mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	13.6 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Staffa reggicavo, coppa in plastica, 1 via, FT

Codice articolo: 1180525

OBO
BETTERMANN

Misure

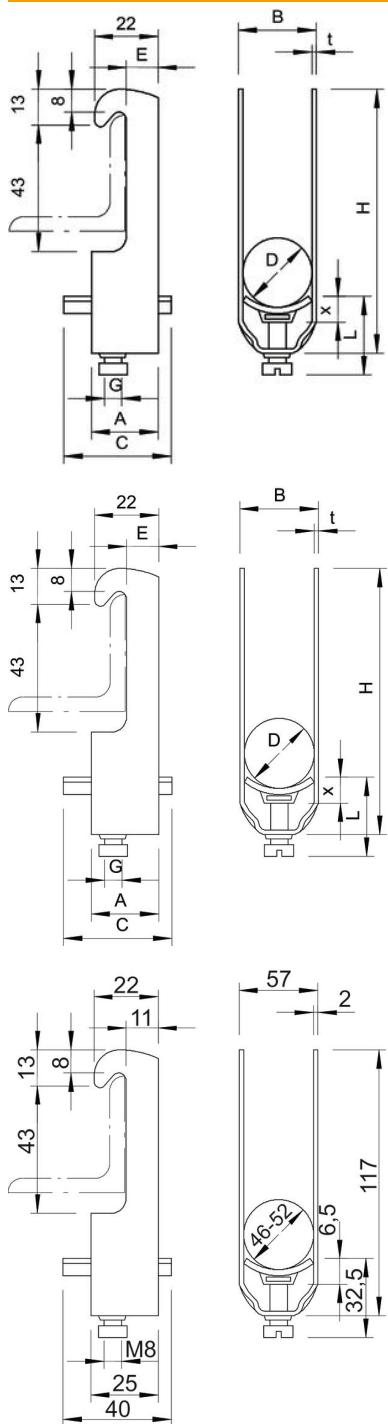

Dimensione A	25 mm
Dimensione B	57 mm
Dimensione C	40 mm
Dimensione e	13.5 mm
Dimensione G (mm)	M8
Dimensione H	117 mm
Dimensione L	32.5 mm
Dimensione t	2 mm
Dimensione x	6.5 mm

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, coppa in plastica, 1 via, FT

Codice articolo: 1180525



Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	1
per 1 cavo H	117 mm
per 1 cavo L	32.5
per 2 cavi H	172 mm
per 2 cavi L	38.5 mm
per diametro tubo max	50 mm
per diametro tubo min.	50 mm
Priva di alogen	si
Max Coppia di serraggio	5 Nm
Con coppa in plastica	si
Con coppa metallica	no
Tipo di montaggio	Profilato angolare
Resistente agli urti	no
Capacità D max	52 mm
Capacità D min.	46 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Plastica
Qualità del materiale della coppa	Polipropilene