

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, coppa in plastica, 1 via, in alluminio

Codice articolo: 1183206



Adatta per tutti i profilati a C con larghezza delle asole compresa tra 16 e 17 mm; staffa e vite in alluminio ALMg 3, coppa premente in polipropilene, priva di alogenini, colore grigio chiaro RAL 7035.

Le staffe reggicavo 2056/ALU nella versione per 1 cavo in conformità a VDE 0298-1 sono adatte per la posa singola di cavi unipolari nelle reti trifase, poiché in questo caso non è presente alcun circuito magnetico chiuso. In caso di cortocircuito, tuttavia, è necessario prestare particolare attenzione alla scarsa resistenza meccanica delle staffe in alluminio, ossia: distanza delle staffe più ridotta possibile in senso longitudinale, distanza laterale sufficiente tra i cavi. (Coppe prementi in metallo su richiesta).



Alu Alluminio

Dati anagrafici

Codice articolo	1183206
Tipo	2056 12 ALU
Definizione 1	Staffa reggicavo
Produttore	OBO
Dimensionee	8-12mm
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0.75 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Staffa reggicavo, coppa in plastica, 1 via, in alluminio



Codice articolo: 1183206

OBO
BETTERMANN

Misure

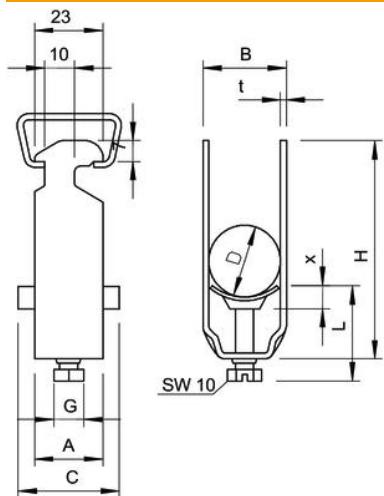

Dimensione A	23 mm
Dimensione B	16 mm
Dimensione C	34 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	40 mm
Dimensione L	34 mm
Dimensione t	1.5 mm
Dimensione x	5 mm

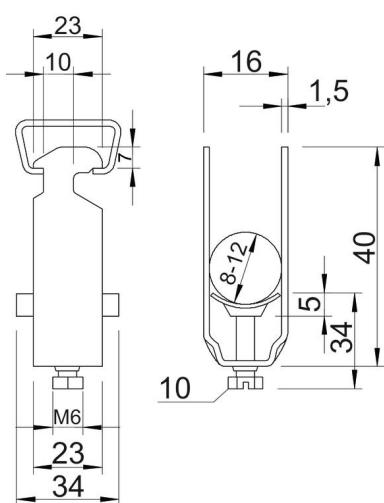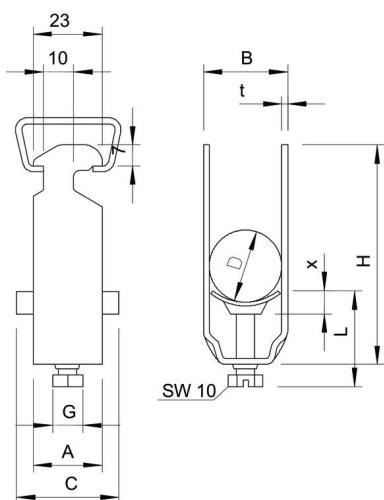

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, coppa in plastica, 1 via, in alluminio

Codice articolo: 1183206



Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	1 17 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	16 mm
Priva di alogeni	sì
Max Coppia di serraggio	2 Nm
Con coppa in plastica	sì
Con coppa metallica	no
Tipo di montaggio	Profilati
Resistente agli urti	no
Capacità D max	12 mm
Capacità D min.	8 mm
Aggiunta superficie	NULL
Aggiunta materiale	Alluminio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Plastica
Qualità del materiale della coppa	Polipropilene