

# Scheda tecnica

## Staffa reggicavo, coppa in plastica, 3 vie FT

Codice articolo: 1162462



Adatta per tutti i profilati a C con larghezza delle scanalature compresa tra 16 e 17 mm.

Staffa e vite in acciaio zincato a caldo per immersione; coppa premente in polipropilene, priva di alogenuri, colore grigio chiaro RAL 7035.  
Versione con dado saldabile e/o controdado per l'utilizzo in condizioni difficili e per la resistenza alle vibrazioni :su richiesta.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	1162462
Definizione 1	Staffa reggicavo
Definizione 2	tripla
Produttore	OBO
Dimensionee	40-46mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	19.8 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,4195 kg CO <sub>2</sub> / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Staffa reggicavo, coppa in plastica, 3 vie FT

Codice articolo: 1162462



### Misure

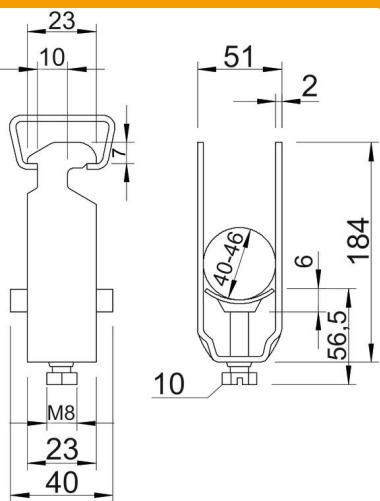

Dimensione A	23 mm
Dimensione B	51 mm
Dimensione C	40 mm
Dimensione G (mm)	M8
Dimensione H	184 mm
Dimensione L	56.5 mm
Dimensione t	2 mm
Dimensione x	6 mm

### Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	3
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	17 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	16 mm
Priva di alogenri	si
Max Coppia di serraggio	5 Nm
Con coppa in plastica	si
Con coppa metallica	no
Tipo di montaggio	Profilati
Resistente agli urti	no
Capacità D max	46 mm
Capacità D min.	40 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Plastica
Qualità del materiale della coppa	Polipropilene