

# Scheda tecnica

## Staffa reggicavo, coppa in plastica, 1 via, A2

Codice articolo: 1159593



Adatta per tutti i profilati a C con larghezza delle scanalature compresa tra 16 e 17 mm.

Staffa e vite in acciaio inossidabile.

Coppa premente in polipropilene, priva di alogenri, colore grigio chiaro RAL 7035.



**VA** Acciaio, INOX

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo      | 1159593                             |
| Tipo                 | 2056 58 A2                          |
| Definizione 1        | Staffa reggicavo                    |
| Produttore           | OBO                                 |
| Dimensione e         | 52-58mm                             |
| Materiale            | Acciaio INOX 1.4301                 |
| Superficie           | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici  |                                     |
| Unità VK più piccola | 25                                  |
| Unità                | Pezzo                               |
| Peso                 | 14.5 kg                             |
| Unità di peso        | kg/100 Paio                         |


# Scheda tecnica

## Staffa reggicavo, coppa in plastica, 1 via, A2



Codice articolo: 1159593

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure

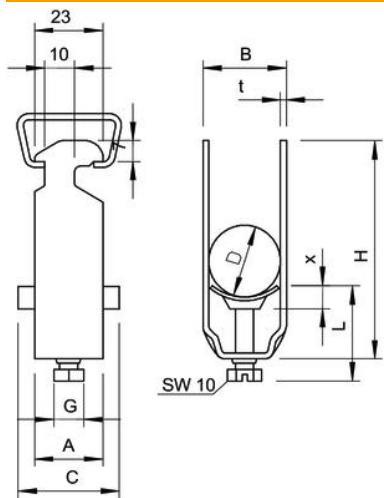

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Dimensione A      | 23 mm   |
| Dimensione B      | 64 mm   |
| Dimensione C      | 40 mm   |
| Dimensione G (mm) | M8      |
| Dimensione H      | 93 mm   |
| Dimensione L      | 45.5 mm |
| Dimensione t      | 2.5 mm  |
| Dimensione x      | 6.5 mm  |

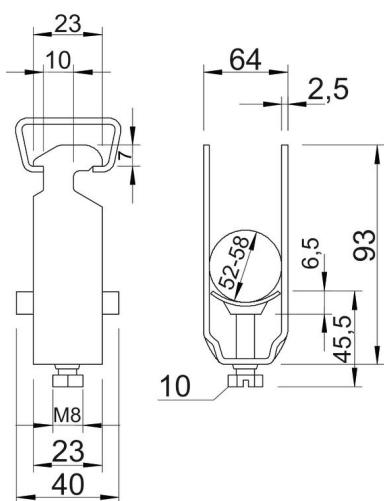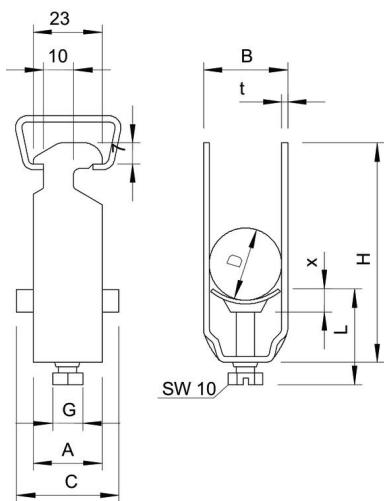

# Scheda tecnica

## Staffa reggicavo, coppa in plastica, 1 via, A2

Codice articolo: 1159593



### Dati tecnici

|  |               |
|--|---------------|
| Numero dei cavi/tubi per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max | 17 mm         |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.                     | 16 mm         |
| Priva di alogeni   | sì            |
| Max Coppia di serraggio  | 5 Nm          |
| Con coppa in plastica  | sì            |
| Con coppa metallica  | no            |
| Tipo di montaggio  | Profilati     |
| Resistente agli urti   | no            |
| Capacità D max   | 58 mm         |
| Capacità D min.  | 52 mm         |
| Aggiunta superficie  | NULL          |
| Aggiunta materiale   | acciaio inox  |
| Con controcoppa  | no            |
| Materiale della coppa  | Plastica      |
| Qualità del materiale della coppa  | Polipropilene |