Fiche technique

Bride de fixation rapide, plaque de pression simple en métal, FT
Référence: 1156004

Convient à tous les rails profilés en C d'une ouverture de 16 à 17 mm.
Bride, vis et plaque de pression en acier galvanisé à chaud
Modèle avec écrou à souder et/ou contre-écrou destiné à une utilisation dans des conditions difficiles et nécessitant et résistance aux secousses sur demande!

CE H 16-17 E30 E90

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	1156004
Type	2056 M 12 FT
Désignation 1	Bride de fixation BBS
Désignation 2	avec patin de pression métal
Fabricant	OBO
Dimension	8-12mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièce
Poids	3,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Bride de fixation rapide, plaque de pression simple en métal, FT
Référence: 1156004

Dimensions

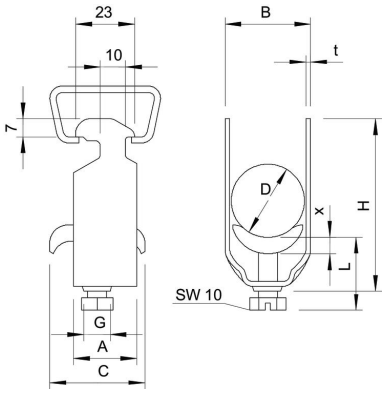

Cote A	23 mm
Cote B	16 mm
Cote c	30 mm
Dimension G (mm)	M6
Dimension H	40 mm
Cote L	32,5 mm
Cote t	1,5 mm
Cote x	3,5 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes	1
pour 1 câble H	40 mm
pour 1 câble L	32,5
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) max.	17 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) min.	16 mm
Sans halogène	non
max. Couple de serrage	3 Nm
Avec carter en plastique	non
Avec carter métallique	oui
Type de montage	Rail profilé
Résistant aux chocs	non
Plage de serrage D max.	12 mm
Plage de serrage D min.	8 mm
Supplément surface	galvanisé à chaud
Supplément matériau	acier
Avec contre-plaque	non
Matériau de la plaque	acier