

Scheda tecnica

Rinforzo longitudinale

Codice articolo: 1195816



Per l'aumento della superficie d'appoggio per cavi con mantenimento funzionale integrato viene montata ancora una coppa longitudinale ($L = 200$) per la staffa reggicavo.

CE


St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

| | |
|--|-------------------------------|
| Codice articolo | 1195816 |
| Tipo | 2058 LW 20 |
| Definizione 1 | Coppa longitudinale |
| Definizione 2 | per staffa reggicavo 16-22 mm |
| Produttore | OBO |
| Dimensione e | 14-20, 200mm |
| Colore | zincato |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 50 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 7.38 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,1812 kg CO2e / 1 Pezzo |

Misure

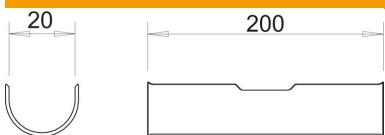

Scheda tecnica

Rinforzo longitudinale

Codice articolo: 1195816



Dati tecnici

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Versione controcoppa/collari | Coppa longitudinale |
| Capacità D max | 20 mm |
| Capacità D min. | 14 mm |
| per staffa 2056/M max | 22 |
| per staffa 2056/M min. | 16 mm |