

# Fiche technique

## Gouttière longue

Référence: 1195867



Pour augmenter la surface d'appui de câbles avec sécurité de fonctionnement intégrée, une gouttière longue est montée en plus de la bride de fixation (L = 200 mm).


CE

|    |                     |
|----|---------------------|
| St | acier               |
| FS | galvanisé sendzimir |

### Données de base

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Référence                                 | 1195867                        |
| Type                                      | 2058 LW 50                     |
| Désignation 1                             | Gouttière longue               |
| Désignation 2                             | pour bride de fixation 46-52mm |
| Fabricant                                 | OBO                            |
| Dimension                                 | 44-50, 200mm                   |
| Coloris                                   | zinc                           |
| Matériau                                  | acier                          |
| Surface                                   | galvanisé sendzimir            |
| Norme de surface                          | DIN EN 10346                   |
| Unité d'emballage minimale                | 25                             |
| Unité de mesure                           | Pièce                          |
| Poids                                     | 16,2 kg                        |
| Unité de poids                            | kg/100 paires                  |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,4777 kg CO2e / 1 Pièce       |

### Dimensions

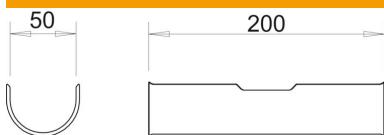

# Fiche technique

## Gouttière longue

Référence: 1195867



### Caractéristiques techniques

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Modèle Contreplaqué/Colliers | Gouttière longue |
| Plage de serrage D max.      | 50 mm            |
| Plage de serrage D min.      | 44 mm            |
| Pour collier 2056/M max.     | 52               |
| Pour collier 2056/M min.     | 46 mm            |