

Fiche technique

Séparateur pour goutte WDK, hauteur de goutte 100 mm

Référence: 6026990



Séparateur pour diviser les gouttes WDK de hauteur 100 mm pour l'installation de différents niveaux de tension.
Les cloisons se clipsent sur les rainures du fond.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

| | |
|---|--------------------------|
| Référence | 6026990 |
| Type | 2371 100 |
| Désignation 1 | Séparateur |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 100x2000mm |
| Couleur | gris clair; RAL 7035 |
| Matériau | Chlorure de polyvinyle |
| Unité d'emballage minimale | 2 |
| Unité de quantité | Mètre |
| Poids | 40 kg |
| Unité de poids | kg/100 m |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,7101 kg CO2e / 1 Mètre |


Fiche technique

Séparateur pour goutte WDK, hauteur de goutte
100 mm

Référence: 6026990



Dimensions

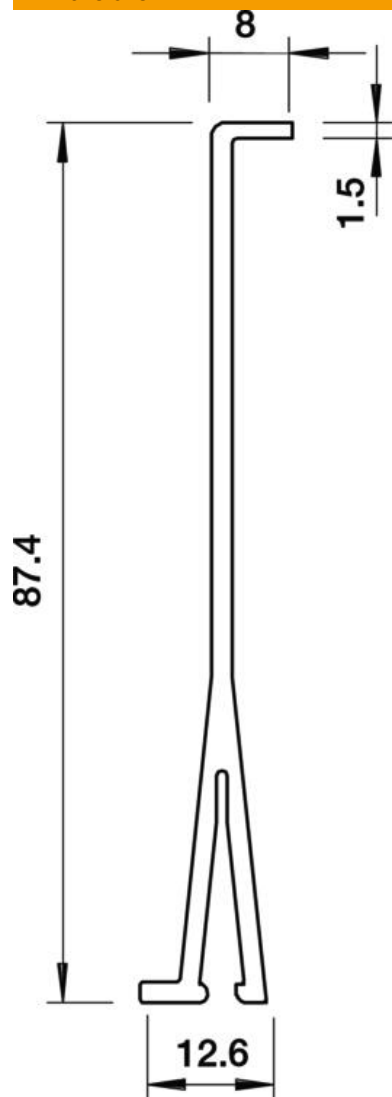

| | |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur | 12,6 mm |
| Hauteur | 87,4 mm |

Fiche technique

Séparateur pour goulotte WDK, hauteur de goulotte
100 mm

Référence: 6026990



Caractéristiques techniques

| | |
|--|------------|
| Modèle | Simple |
| Type de fixation | enfichable |
| Sans halogène | non |
| Profondeur de la goulotte | 100 mm |
| Indice de protection | IP30 |
| Indice de protection code IK | IK04 |
| auto-dispersible | oui |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |