


Scheda tecnica

Morsetto a croce per conduttore piatto, con piastra intermedia

Codice articolo: 5314623



- conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- accoppiamento: max FL 30 x FL 30 o max FL 40 x FL 40
- con piastra intermedia
- montato con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8

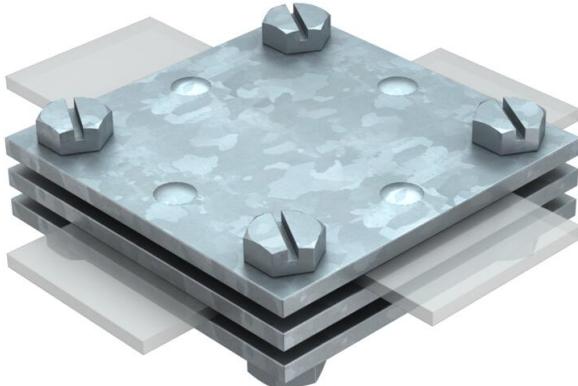

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	5314623
Tipo	256 DIN 40 FT
Definizione 1	Morsetto a croce
Produttore	OBO
Dimensionee	40mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	54.65 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,0587 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Morsetto a croce per conduttore piatto, con piastra intermedia


Codice articolo: 5314623



Misure



Dimensione A	80 mm
Dimensione B	80 mm

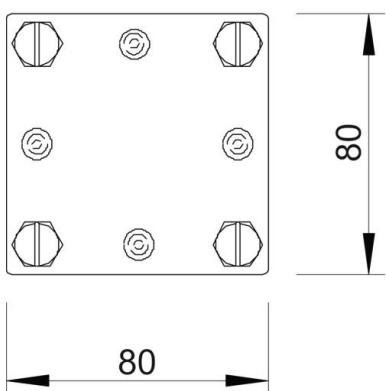

Dati tecnici

Tipo di vite di fissaggio	Vite a testa esagonale
Tipo di Giunto	Morsetto a croce
Capacità di portata della corrente da fulmine	H/100 kA
Adatto per collegamento	Piatto FI 40 / FI 40
Accoppiamento	max. FL40 mm
Piastra intermedia	si