


Scheda tecnica

Morsetto a croce piatto/piatto senza piastra intermedia FT

Codice articolo: 5314572

OBO
BETTERMANN

- conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- accoppiamento: max. FL 30 x FL 30 o max FL 40 x FL 40
- senza piastra intermedia
- montato con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8 (F)

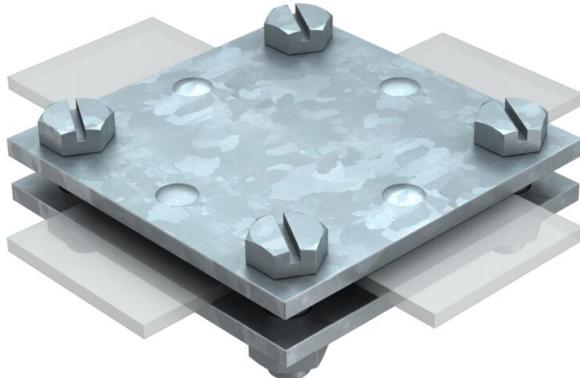

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	5314572
Tipo	256 S6 FT
Definizione 1	Morsetto a croce piatto/piatto
Definizione 2	senza piastra separazione
Produttore	OBO
Dimensione	30mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3600
Unità	Pezzo
Peso	22.4 kg
Unità di peso	kg/100 Pezzo
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,4908 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Morsetto a croce piatto/piatto senza piastra intermedia FT


Codice articolo: 5314572

OBO
BETTERMANN

Misure



Dimensione A	60 mm
Dimensione B	60 mm

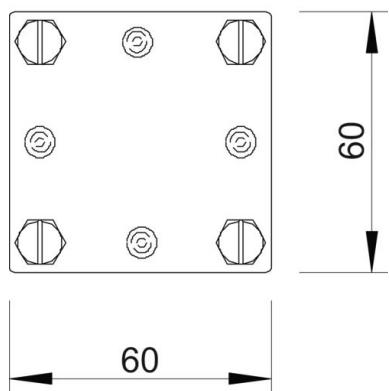

Dati tecnici

Tipo di vite di fissaggio	Vite a testa esagonale
Tipo di Giunto	Morsetto a croce
Capacità di portata della corrente da fulmine	H/100 kA
Adatto per collegamento	Conduttore piatto FI 30 / FI 30
Accoppiamento	max. FL30 mm