

Scheda tecnica

Morsetto di collegamento per dispersore su conduttore piatto FT

Codice articolo: 5001412

OBO
BETTERMANN



- Sistema ST, BP, OMEX e LightEarth
- su conduttore piatto
- inclusa vite a testa esagonale per il raccordo di conduttori piatti



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

| | |
|--|--------------------------------|
| Codice articolo | 5001412 |
| Tipo | 2730 25 FT |
| Definizione 1 | Morsetto di collegamento |
| Definizione 2 | per dispersore OMEX |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 25mm |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 5 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 38.8 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,8374 kg CO2e / 1 Pezzo |



Scheda tecnica

Morsetto di collegamento per dispersore su conduttore piatto FT

Codice articolo: 5001412

OBO
BETTERMANN

Misure

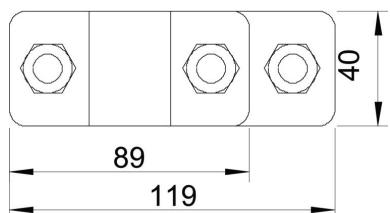

| | |
|--------------|--------|
| Dimensione A | 89 mm |
| Dimensione B | 119 mm |

Dati tecnici

| | |
|---|-------------------------|
| Forma costruttiva | Collare di collegamento |
| Collegamento a terra diametro | 25 mm |
| per dispersore di profondità | 25 mm |
| Corrente di cortocircuito (50 HZ)(1 s,≤ 300°C) | 8.5 kA |
| Piastra intermedia | no |