


# Fiche technique

## Bride de liaison

Référence: 5001592

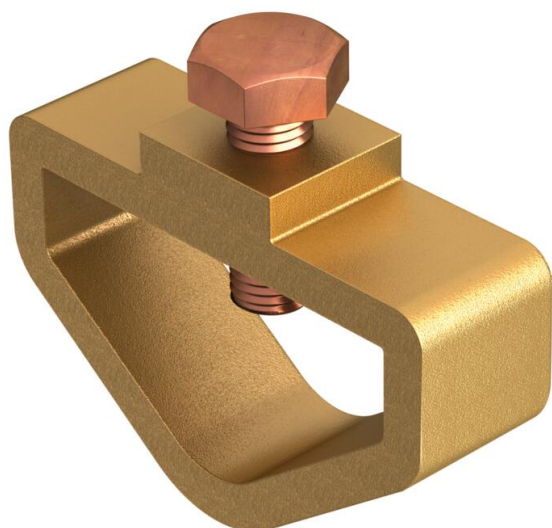

- Pour le raccordement du piquet de terre type 219 16 CU avec les conducteurs
- Raccord de type A

**CuSn** Bronze

### Données de base

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Référence                                 | 5001592                  |
| Type                                      | 2745 16 30               |
| Désignation 1                             | Bride de raccordement    |
| Désignation 2                             | pour Rd16 / FL30         |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 64x19x45                 |
| Matériau                                  | Bronze                   |
| Unité d'emballage minimale                | 10                       |
| Unité de mesure                           | Pièce                    |
| Poids                                     | 19 kg                    |
| Unité de poids                            | kg/100 paires            |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,5862 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

## Bride de liaison

Référence: 5001592



### Dimensions

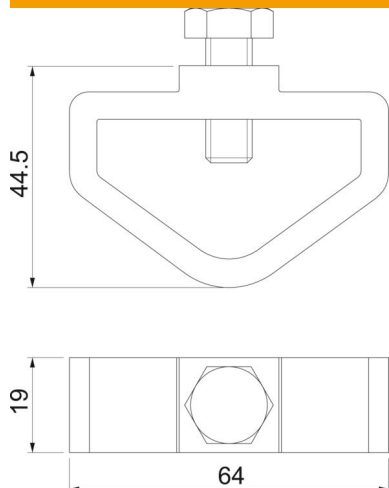

|          |       |
|----------|-------|
| Longueur | 64 mm |
| Largeur  | 57 mm |
| Hauteur  | 19 mm |

### Caractéristiques techniques

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Raccordement          | Conduit plat                |
| Type de raccord       | Raccord                     |
| Forme de construction | Manchon de raccordement     |
| Ajustement            | Rd 14,2/ FL max. 40 x 12 mm |
| Plaque intermédiaire  | non                         |