

Scheda tecnica

Derivazione a T Quick-Pipe, grigio chiaro

Codice articolo: 2153845



Derivazione a T in materiale plastico, per installazione elettriche. Adatto per tubo Quick o corrugato. Chiusura e apertura senza l'ausilio di utensili. Utilizzabile in un range di temperature da - 25° a + 60° C.



PP Polipropilene

Dati anagrafici

Codice articolo	2153845
Tipo	3000 TMS M32 LGR
Sigla 1	Raccordo T tubo Quick
Produttore	OBO
Dimensione	M32
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	2,511 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1347 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Derivazione a T Quick-Pipe, grigio chiaro

Codice articolo: 2153845



Misure

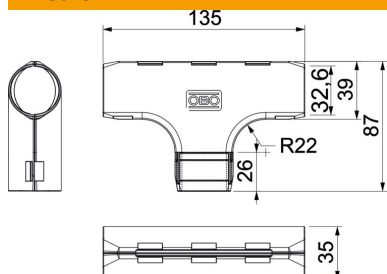

Dimensione B	39 mm
Dimensione B2	135 mm
Dimensione d	32,6 mm
Dimensione L	87 mm
Dimensione L1	26 mm
Dimensione R	22 mm

Dati tecnici

Versione	Connessione
Forma	Raccordo a T
Dimensione	M32
Priva di alogeni	sì
Con manicotto	no
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	0 °C