

Scheda tecnica

Morsetto SOM, singolo

Codice articolo: 2124173



Con viti in plastica che ne impediscono la corrosione, con foro lungo per il fissaggio mediante viti per legno o tasselli a percussione da 5 mm.



PS

Polistirolo

Dati anagrafici

| | |
|--|-------------------------|
| Codice articolo | 2124173 |
| Tipo | 3080 LGR |
| Definizione 1 | Clip SOM |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 6-17mm |
| Colore | grigio chiaro; RAL 7035 |
| Materiale | Polistirolo |
| Unità VK più piccola | 50 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 0.926 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0282 kg COe / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Morsetto SOM, singolo

Codice articolo: 2124173



Misure

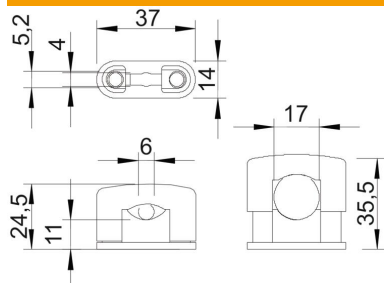

| | |
|-------------------|---------|
| Dimensione b | 14 mm |
| Dimensione b1 | 4 mm |
| Dimensione b2 | 5.2 mm |
| Dimensione d max | 17 mm |
| Dimensione d min. | 6 mm |
| Dimensione H1 | 11 mm |
| Dimensione H2 | 24.5 mm |
| Dimensione H3 | 35.5 mm |
| Dimensione L | 37 mm |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Numero dei cavi/tubi | 1 |
| Versione | chiuso |
| Tipo di fissaggio | Foro filettato |
| Adatto in zona protezione antincendio | no |
| Priva di alogeni | sì |
| Plastificato | no |
| Vite | M6 x 18 |
| Capacità D max | 17 mm |
| Capacità D min. | 6 mm |
| Resistenti ai raggi UV | no |