

# Scheda tecnica

## Vite Sprint, con Torx

Codice articolo: 3198062



Acciaio temprato, zincato galvanicamente e passivato giallo, rivestito con Hostaflon, Panhead a testa tronco-conica (ad esagono interno arrotondato), dimensioni Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 e 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.

L'utilizzo delle viti SPRINT riduce considerevolmente i tempi di avvitamento rispetto alle viti tradizionali. Questo vantaggio diventa tangibile grazie alla punta di presa con 1 passo, il quale porta alla filettatura a 2 passi.

Campi d'impiego: legno, pannelli truciolari, pannelli in cartongesso Rigips, tasselli in plastica.



St Acciaio

G zincato galvanicamente

### Dati anagrafici

Codice articolo	3198062
Tipo	4758T 4.5x50
Definizione 1	Vite Sprint dorata
Definizione 2	panhead, T-drive
Produttore	OBO
Dimensionee	4,5x50mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	200
Unità	Pezzo
Peso	0.393 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


# Scheda tecnica

## Vite Sprint, con Torx

Codice articolo: 3198062

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure

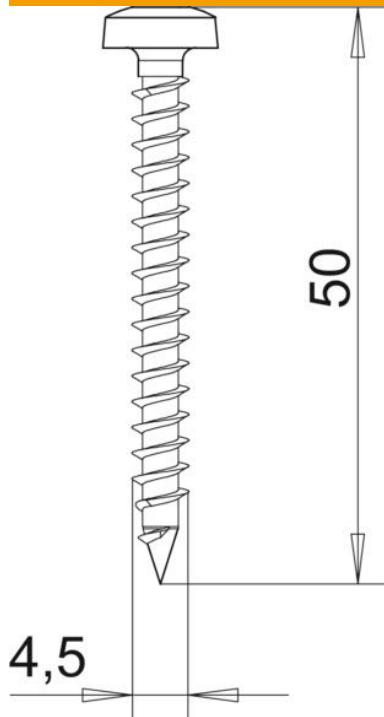

Lughezza.	50 mm
Dimensione D	4.5 mm
Dimensione L	50 mm



### Dati tecnici

Indurito	si
Diametro testa	8.2 mm
Forma della testa	NULL
Sistema a vite	Torx
A doppio passo	si