


Scheda tecnica

Vite Sprint, con intaglio a croce

Codice articolo: 3195635

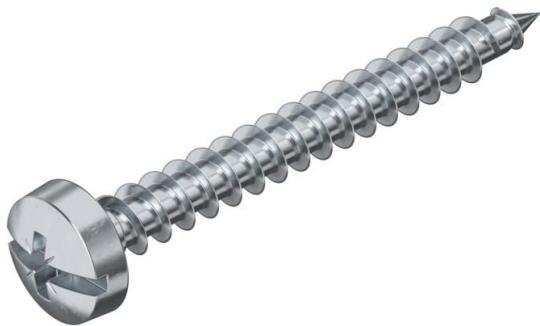

Acciaio temperato, zincato galvanicamente, passivato giallo e rivestito con Hostaflon. Panhead con fessura per cacciavite a croce e cacciavite normale combinata (Pozidrive dim. 2 Ø esterno 6 mm Pozidrive dim. 3).

L'utilizzo delle viti SPRINT riduce considerevolmente i tempi di avvitamento rispetto alle viti tradizionali. Questo notevole vantaggio si ottiene grazie alla punta di presa con 1 passo, che porta alla filettatura a 2 passi.

Campi d'impiego: legno, pannelli truciolari, pannelli in cartongesso Rigips, tasselli in plastica.



St Acciaio

G zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	3195635
Tipo	4758 5.0x30
Definizione 1	Vite Sprint dorata
Definizione 2	panhead, unità +/- slot
Produttore	OBO
Dimensione	5x30mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	200
Unità	Pezzo
Peso	0.376 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Vite Sprint, con intaglio a croce

Codice articolo: 3195635

OBO
BETTERMANN

Misure

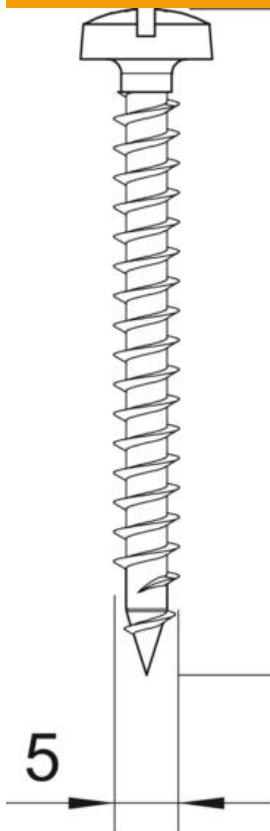

Lughezza.	30 mm
Dimensione D	5 mm
Dimensione L	30 mm



Dati tecnici

Indurito	si
Diametro testa	9.5 mm
Forma della testa	NULL
Sistema a vite	Scanalatura combinata
A doppio passo	si