

Fiche technique

Vis Sprint, empreinte Torx

Référence: 3198322



Acier trempé et galvanisé, revêtement Hostaflon. Tête fraisée avec empreinte T (six pans creux), de Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 et 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.

L'utilisation des vis SPRINT permet de réduire considérablement le temps de visage par rapport à des vis ordinaires. Cet avantage perceptible est possible grâce à une pointe agrippante sur la 1re prise qui conduit au filetage à 2 pas.

Domaines d'application : bois, panneaux d'agglomérés, plaques Rigips, cheville plastique.



St acier

G galvanisé

Données de base

Référence	3198322
Type	4759T 6.0x60
Désignation 1	Vis Sprint
Désignation 2	Panhead, actionnement forme T
Fabricant	OBO
Dimension	6x60mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	200
Unité de mesure	Pièce
Poids	0,75 kg
Unité de poids	kg/100 paires

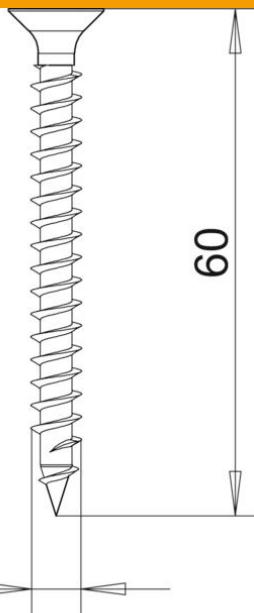
Fiche technique

Vis Sprint, empreinte Torx

Référence: 3198322



Dimensions

	Longueur	60 mm
	Cote D	6 mm
	Cote L	60 mm
		

Caractéristiques techniques

trempé	oui
Diamètre de la tête	11 mm
Forme de la tête	Tête fraisée
Système à visser	Torx