

Fiche technique

Vis Sprint, cruciforme

Référence: 3192113



Acier trempé et galvanisé, revêtement Hostaflon. Tête fraisée avec empreinte cruciforme (Pozidrive Dim. 2, Ø extérieur 6 mm, Pozidrive Dim. 3). L'utilisation de vis SPRINT permet de réduire considérablement le temps de vissage par rapport aux vis conventionnelles. Cet avantage sensible est possible grâce à une pointe agrippante sur la 1ère prise qui conduit au filetage à 2 pas. Domaines d'application : bois, panneaux d'agglomérés, plaques Rigips, cheville plastique.



St Acier

G galvanisé

Données de base

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Référence | 3192113 |
| Type | 4759 3.5x25 |
| Désignation 1 | Vis Sprint |
| Désignation 2 | Tête conique fente cruciforme |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 3,5x25mm |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé |
| Norme de surface | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unité d'emballage minimale | 200 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 0,105 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |


Fiche technique

Vis Sprint, cruciforme

Référence: 3192113



Dimensions

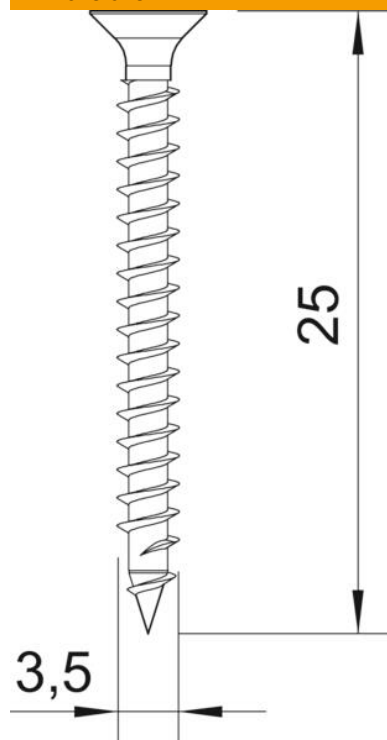

| | |
|----------|--------|
| Longueur | 25 mm |
| Cote D | 3,5 mm |
| Cote L | 25 mm |



Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------|--------------|
| trenpé | oui |
| Diamètre de la tête | 6,5 mm |
| Forme de la tête | Tête fraisée |
| Système à visser | Pozidriv PZ |