

Fiche technique

Vis Sprint, cruciforme

Référence: 3192350

OBO
BETTERMANN



Acier trempé et galvanisé, revêtement Hostaflon. Tête fraisée avec empreinte cruciforme (Pozidrive taille 2, sauf Ø 6 mm Pozidrive taille 3).

L'utilisation des vis SPRINT permet de réduire considérablement le temps de visage par rapport à des vis ordinaires. Cet avantage sensible est possible grâce à une pointe agrippante sur la 1re prise qui conduit au filetage à 2 pas.

Domaines d'application : bois, panneaux d'agglomérés, plaques Rigips, cheville plastique.



St acier

G galvanisé

Données de base

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Référence | 3192350 |
| Type | 4759 4.5x40 |
| Désignation 1 | Vis Sprint |
| Désignation 2 | Tête conique empreinte cruci |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 4,5x40mm |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé |
| Norme de surface | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unité d'emballage minimale | 200 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 0,3 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Vis Sprint, cruciforme


Référence: 3192350

OBO
BETTERMANN

Dimensions

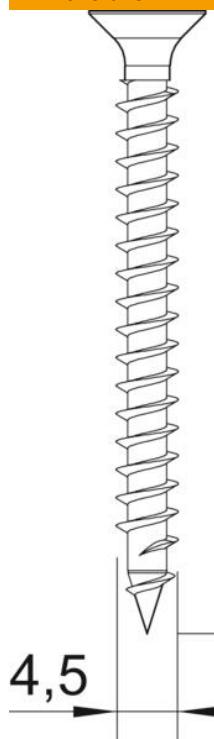

| | |
|----------|--------|
| Longueur | 40 mm |
| Cote D | 4,5 mm |
| Cote L | 40 mm |



Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------|--------------|
| trempé | oui |
| Diamètre de la tête | 8,3 mm |
| Forme de la tête | Tête fraisée |
| Système à visser | Pozidriv PZ |