

# Fiche technique

## Raccord Rd 8-10 mm avec plaque de pression

Référence: 5304176



- Avec 1 vis de serrage de contact Fix, écrou et rondelle élastique
- Avec patin de pression prémonté
- Correspond aux exigences de VDE 0185-305 (CEI 62305)



A2 acier inoxydable 1.4301

### Données de base

Référence	5304176
Type	5001 N-VA
Désignation 1	Borne de raccordement
Désignation 2	pour conducteur rond
Fabricant	OBO
Dimension	8-10mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièce
Poids	6,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3383 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Raccord Rd 8-10 mm avec plaque de pression

Référence: 5304176



### Dimensions

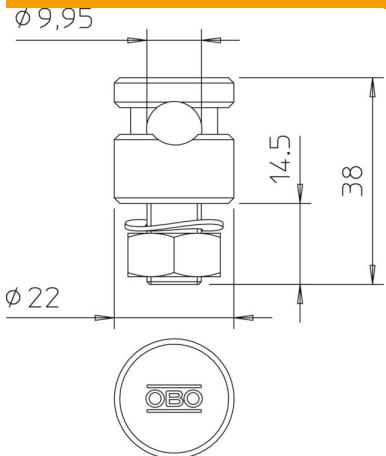

### Caractéristiques techniques

Type de vis de fixation	Vis de serrage
Type de raccord	Raccord
Capacité de courant de foudre admissible	N/50 kA
Convient pour le raccordement	Conducteur rond Rd 8-10 / Rd 8-10
Ajustement	Rd 8-10 mm
Plaque intermédiaire	non